


  
**TISSOT**

**PIÈCES DE RECHANGE**

**CALIBRE 2032**





**Electronique, moteur pas à pas  
2 pierres**



Ø encageage : 15.30 x 17.80 mm  
Hauteur : 3.35 mm  
Fréquence : 32768 Hz

**CALIBRE 2032**

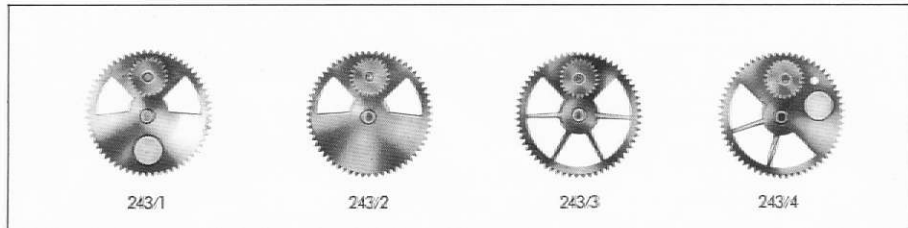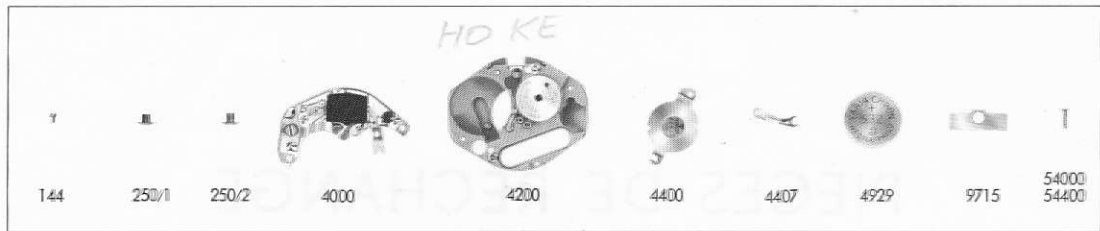

**Important :** Les chausées libres Nos 243/1 à 243/4 sont livrables pour deux hauteurs d'aiguillage. L'indication H0 : 1.62 mm ou H1 : 1.87 mm est indispensable.

**Important :** The free cannon-pinions No. 243/1 to 243/4 are available with two different heights. H0 : 1.62 mm or H1 : 1.87 mm must be indicated.

**Wichtig :** Die freien Minutenrohre Nr. 243/1 bis 243/4 sind für zwei Zeigerwerkhöhen erhältlich. H0 : 1.62 mm oder H1 : 1.87 mm muss angegeben werden.

**Importante :** Los cañones de minutos libres No. 243/1 a 243/4 se encuentran disponibles para dos tipos de altura de agujas. Resulta pues, indispensable la indicación H0 : 1.62 mm o H1 : 1.87 mm.

**Importante :** I pignoni calzanti liberi No. 243/1 a 243/4 sono disponibili in due altezze. L'indicazione H0 : 1.62 mm o H1 : 1.87 mm è indispensabile.

No	DESIGNATION	DESIGNATION	DESIGNACIÓN	BEZEICHNUNG	DESIGNAZIONE
* 144	Fixateur de cadran	Dial fastener	Sujetador de cuadrante	Zifferblatthalter	Ferma-quadrante
* 243/1	Chausée libre — Balourd A H0 ou H1	Free cannon pinion — Counterpoise A H0 or H1	Cañón de minutos libre — Contrapeso A H0 o H1	Freies Minutenrohr — Gegengewicht A H0 oder H1	Pignone calzante libero — Contrappeso A H0 o H1
* 243/2	Chausée libre — Balourd B H0 ou H1	Free cannon pinion — Counterpoise B H0 or H1	Cañón de minutos libre — Contrapeso B H0 o H1	Freies Minutenrohr — Gegengewicht B H0 oder H1	Pignone calzante libero — Contrappeso B H0 o H1
* 243/3	Chausée libre — Balourd C H0 ou H1	Free cannon pinion — Counterpoise C H0 or H1	Cañón de minutos libre — Contrapeso C H0 o H1	Freies Minutenrohr — Gegengewicht C H0 oder H1	Pignone calzante libero — Contrappeso C H0 o H1
* 243/4	Chausée libre — Balourd D H0 ou H1	Free cannon pinion — Counterpoise D H0 or H1	Cañón de minutos libre — Contrapeso D H0 o H1	Freies Minutenrohr — Gegengewicht D H0 oder H1	Pignone calzante libero — Contrappeso D H0 o H1
* 250/1	Roue des heures, H0 (1.02 mm)	Hour wheel, H0 (1.02 mm)	Rueda de horas, H0 (1.02 mm)	Stundenrad, H0 (1.02 mm)	Ruota delle ore, H0 (1.02 mm)
* 250/2	Roue des heures, H1 (1.27 mm)	Hour wheel, H1 (1.27 mm)	Rueda de horas, H1 (1.27 mm)	Stundenrad, H1 (1.27 mm)	Ruota delle ore, H1 (1.27 mm)
4000	Module électronique	Electronic module	Módulo electrónico	Elektronik-Baugruppe	Modulo elettronico
4200	Bâti avec moteur	Framework with motor	Armadura con motor	Werkgestell mit Motor	Gabbia con motore
4400	Bride de fixation de pile	Battery clamp	Brida de fijación de pila	Batteriehaltefeder	Brida di fissaggio della pila
4407	Bride de masse	Earth connector	Brida de masa	Massen-Bügel	Brida della massa
4929	Pile	Battery	Pila	Batterie	Pila
* 9715	Correcteur	Corrector	Corrector	Korrektor	Correttore
* 54000	Vis de module électronique	Screw for electronic module	Tornillo de módulo electrónico	Schraube für Elektronik-Baugruppe	Vite del modulo elettronico
* 54400	Vis de bride de fixation de pile	Screw for battery clamp	Tornillo de brida de fijación de pila	Schraube für Batteriehaltefeder	Vite della brida di fissaggio della pila

\* Pièces identiques au calibre 2033

2032