


CAL. 61
 11 1/2''' - 25,60 mm




2400 Le Locle - Suisse

After-sale service
 Service après vente
 Kundendienst
 Servicio de post-venta



CALIBRE 61



Mouvement ancre, avec seconde au centre

Caractéristiques techniques

Diamètre d'encageage	25,60 mm	Casing diameter
Épaisseur totale	3,60 mm	Overall height
Échappement annulaire		Screwless balance
Alternances/heure	21.600	Vibrations per hour
Réglage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

Calibres dérivés

- 68 Avec calendrier
- 70 Remontage automatique
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- 79 Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances

78


CAL. 61
 11 1/2''' - 25,60 mm

Toutes les fournitures non illustrées ci-dessous sont identiques à celles du calibre 70.

All parts not illustrated below are identical with those of calibre 70.


Fournitures de rhabillage particulières au calibre 61
 Repair parts for calibre 61

1187

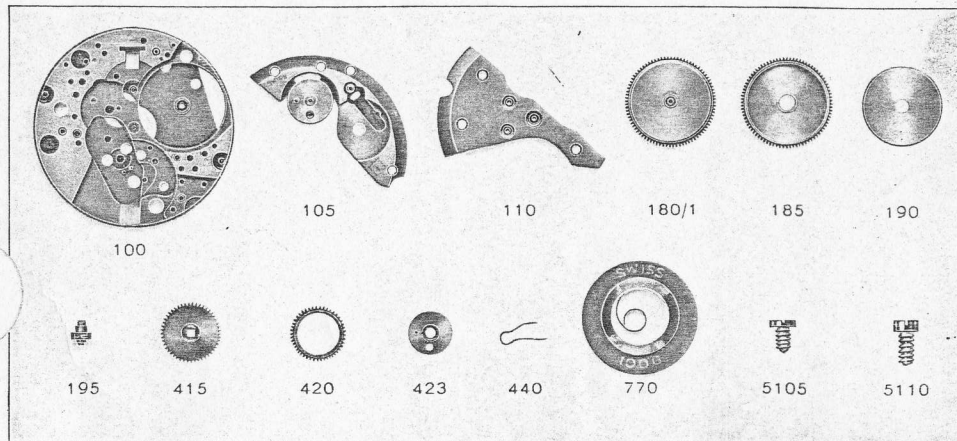

Fournitures particulières au système Stop
 Repair parts for Stop system

~~1187~~ 1187



1162