


**CAL. 70**  
**11 1/2" - 25,60 mm**  
**Base : Cal. 61**




2400 Le Locle - Suisse

After-sale service  
 Service après vente  
 Kundendienst  
 Servicio de post-venta



**CALIBRE 70**



Mouvement ancre, avec remontage automatique, seconde au centre

**Caractéristiques techniques**

Diamètre d'encadrement . . . . .	25,60 mm . . . . .	Casing diameter
Hauteur totale . . . . .	4,75 mm . . . . .	Overall height
Balancier annulaire		Screwless balance
Alternances/heure . . . . .	21.600 . . . . .	Vibrations per hour
ajustage fin		Fine adjustment
Système Stop-seconde		Seconds-stop system

**Calibre de base**


61 Sans remontage automatique

**Calibres dérivés**



- 68 Sans remontage automatique avec calendrier
- 72 Remontage automatique, avec calendrier
- 74 Remontage automatique, avec calendrier et phases de lune
- 75 Remontage automatique, avec calendrier et aiguille GMT
- ~~70~~ Remontage automatique, avec calendrier, 36.000 alternances/heure
- 78

Fournitures de rhobillage

Repair parts

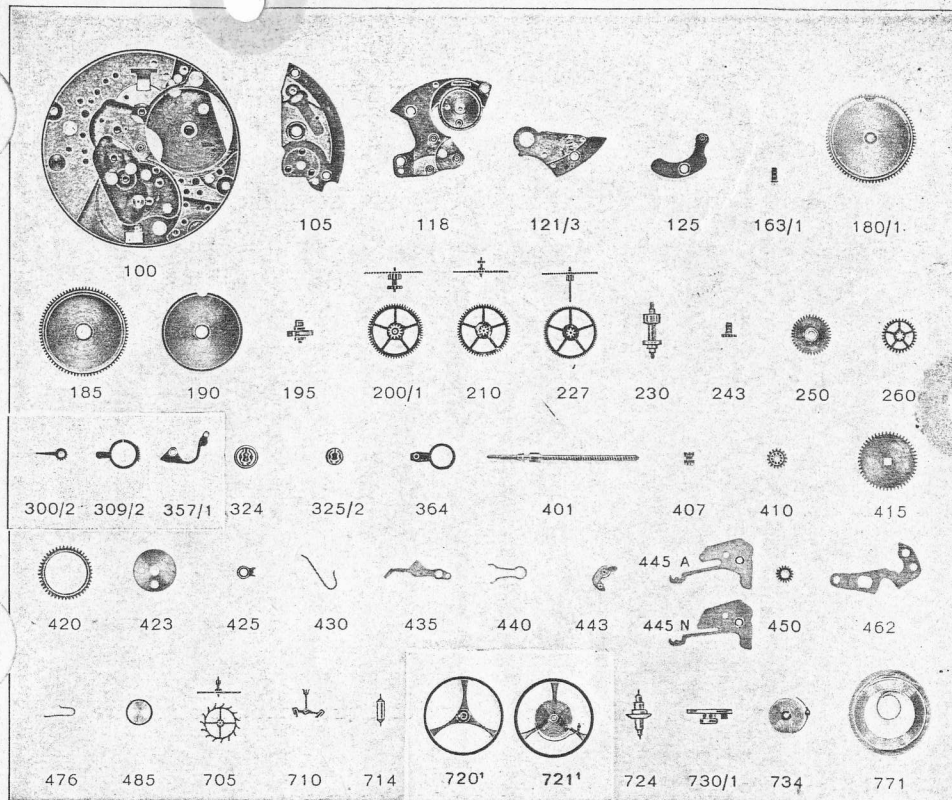

Fournitures particulières au remontage automatique  
 Repair parts for self-winding

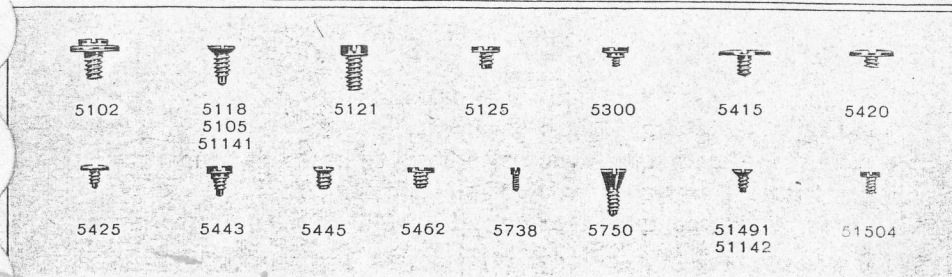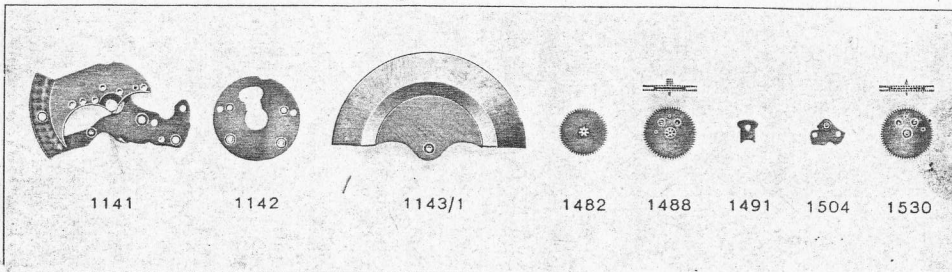

Stop-seconde : Pour les fournitures, voir calibre 61.