


Calibre 1724


Calibre 1725

7 $\frac{3}{4}$ " Ancre — 19,800 alternances



- 1724 Automatique rotor, seconde au centre directe
Pare-chocs, ■ rubis 25
Dispositif de réglage micrométrique
Porte-piton mobile
Réglage plat
- 1725 Automatique rotor, sans aiguille de seconde
Pare-chocs, ■ rubis 25
Dispositif de réglage micrométrique
Porte-piton mobile
Réglage plat

Valable
pour cal.:

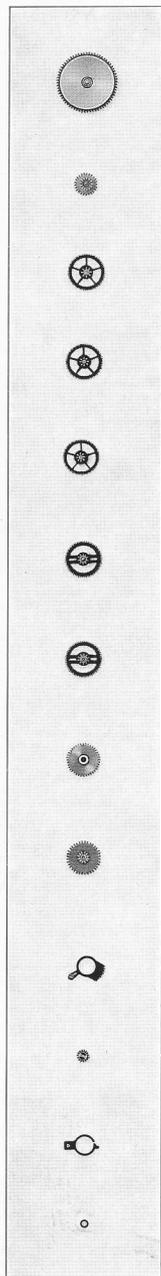


	180/1	Barillet complet (avec ressort)
	203	Roue intermédiaire
	210	Roue moyenne
	220	Roue de seconde, court pivot (cal. 1725)
	227	Roue de seconde au centre (cal. 1724)
	242	Chaussée avec roue entraîneuse (cal. 1725) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	247	Chaussée percée avec roue entraîneuse (cal. 1724) <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	255	Roue des heures pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	260	Roue de minuterie
	309/2	Raquette pour dispositif régulateur, spiral plat
	306	Pignon de raquette (avec tenon chassé)
	364	Porte-piton mobile pour spiral plat
1110	394	Fixateur de pignon de raquette

	705	Roue d'ancre pivotée
	710	Ancre montée
	720	Balancier annulaire pivoté avec plateau
	721	Balancier annulaire avec spiral plat
	730	Plateau
	734/1	Spiral plat réglé, piton triangulaire
	963	Tige pour boîte étanche (partie couronne)
	1143/1	Masse oscillante montée
	1427	Cliquet d'armage
	1449	Ressort du cliquet d'armage
	1480	Roue d'armage
	1481	Mobile de réduction
	1500	Pignon baladeur
	9550	Différentiel monté

603	Pierre de roue intermédiaire dessus et dessous et de différentiel, dessous
605	Pierre de roue moyenne et de différentiel, dessus
606	Pierre de roue moyenne, dessous
612	Pierre de roue de seconde au centre, dessus
615	Pierre de roue d'ancre, dessus et dessous, du mobile de réduction, de roue d'armage et de cliquet d'armage, dessous
620	Pierre d'ancre, dessus
621	Pierre d'ancre, dessous
646	Palette d'entrée
647	Palette de sortie
648	Cheville de plateau
714	Tige d'ancre
1643	Pierre du mobile de réduction, de roue d'armage et de cliquet d'armage, dessus

Valable
pour cal. :



1110	3096	« Incabloc » dessus
1110	3111	« Incabloc » dessous
1110	30961	Ressort dessus et dessous
1110	30964	Pierre de contre-pivot dessus
1110	30965	Chaton dessus et dessous
1110	31114	Pierre de contre-pivot dessous

5101	Vis de fixation
5105	Vis de pont de barillet et de coq
5125	Vis de pont d'ancre, de pont de différentiel et de ressort de tirette
5421	Vis de roue de couronne
5425	Vis de cliquet
5452	Vis de renvoi de rochet
5462	Vis de pont de minuterie
5738	Vis de piton
5750	Vis de cadran
51142	Vis du pont supérieur du dispositif automatique
51143	Vis de masse oscillante