


# Calibre 2522









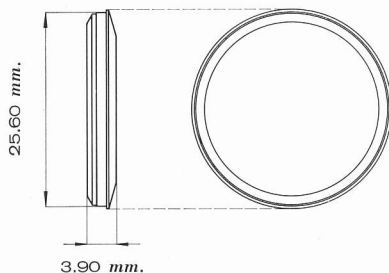


11½" Ancre — 18,000 alternances




- 2522 Seconde au centre directe  
Pare-chocs, 17 rubis (Duofix)  
Réglage plat
- 2532 Seconde au centre directe  
Pare-chocs, 19 rubis (Duofix)  
Dispositif de réglage micrométrique  
Porte-piton mobile  
Réglage plat (21,600 alternances)

Le calibre 2532 (21,600 alternances) a remplacé le calibre de base 2522. — Différences entre les deux exécutions : ressort de barillet, rouage, balancier, raquetterie et pont d'ancre à parois de limitation. — Les fournitures spéciales au calibre 2532 se trouvent en fin de liste.


Valable  
pour cal. :

	2522 C 2511	166	Bride de fixation
	2522 C 2511 2522 C	180 180/1	Barillet avec arbre Barillet complet (avec ressort)
	2522 C 2511	195	Arbre de barillet
	2522 C	205	Roue de centre percée avec chaussée <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	2522 C	210	Roue moyenne
	2522 C	227	Roue de seconde au centre
	2522 C	245	Chaussée lanternée pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur</i>
	2522 C	255	Roue des heures pour seconde au centre <i>Indiquer hauteur de chaussée</i>
	2522 C 2511	260	Roue de minuterie
	2522 C 2511	301	Raquette pour spiral plat
	2522 C	342	Plaque d'appui empierrée, pour roue de seconde au centre

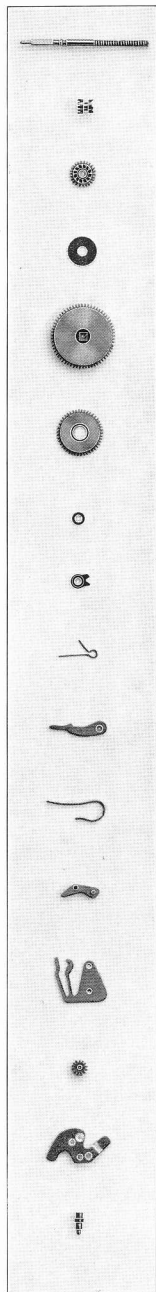
Valable  
pour cal.:

2522 C 2511	401	Tige de remontoir
2522 C 2511	407	Pignon coulant
2522 C	410	Pignon de remontoir
2522 C 2511	414	Assise de roue de couronne
2522 C 2511	415	Rochet
2522 C	420	Roue de couronne
2522 C 2511	422	Bague de roue de couronne
2522 C 2511	425	Cliquet
2522 C 2511	430	Ressort de cliquet
2522 C 2511	435	Bascule
2522 C 2511	440	Ressort de bascule
2522 C 2511	443	Tirette
2522 P 2511	445	Ressort de tirette
2522 C	450	Renvoi
2522 C	462	Pont de minuterie
2522 C 2511	502	Axe de tirette

Valable  
pour cal.:

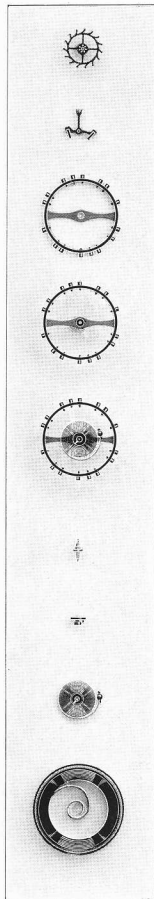

2522 C	702	Roue d'ancre pivotée (pour 2 contre-pivots)
2522 C 2511	710	Ancre montée
2522 C 2511	719	Balancier sans axe
2522 C 2511	720	Balancier pivoté avec plateau
2522 C 2511	721	Balancier avec spiral plat
2522 C 2511	724	Axe de balancier «Incabloc»
2522 C 2511	730	Plateau
2522 C 2511	734	Spiral plat réglé, piton rond
2522 C	770	Ressort de barillet
2522 C 2511	605	Pierre de roue moyenne et de roue de seconde au centre dessus
2522 C 2511	606	Pierre de roue moyenne dessous
2522 C	614	Pierre de roue de seconde au centre dessous
2522 C 2511	620	Pierre d'ancre dessus
2522 C 2511	621	Pierre d'ancre dessous
2522 C 2511	646	Palette d'entrée
2522 C 2511	647	Palette de sortie
2522 C 2511	648	Cheville de plateau
2522 C 2511	714	Tige d'ancre
2522 C 2511	3925	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessus
2522 C 2511	3926	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessous

Valable  
pour cal.:


2522 C 2511	324	«Incabloc» dessus
2522 C 2511	325	«Incabloc» dessous
2522 C 2511	3241	Ressort dessus et dessous
2522 C 2511	3244	Verrou
2522 C 2511	3242	Pierre de contre-pivot dessus
2522 C 2511	3243	Chaton dessus et dessous
2522 C 2511	3252	Pierre de contre-pivot dessous
2522 C 2511	3255	Vis de fixation «Incabloc» dessous

2522 P 2511	5101	Vis de fixation
2522 C 2511	5105	Vis de pont de barillet
2522 C 2511	5110	Vis de pont de rouage
2522 C 2511	5121	Vis de coq
2522 C 2511	5125	Vis de pont d'ancre
2522 C	5126	Vis de barrette de roue de centre
2522 C 2511	5166	Vis de bride de fixation
2522 C	5342	Vis de plaque d'appui
2522 C 2511	5415	Vis de rochet
2522 C 2511	5420	Vis de roue de couronne
2522 C 2511	5425	Vis de cliquet
2522 C 2511	5445	Vis de ressort de tirette
2522 C 2511	5462	Vis de pont de minuterie
2522 C 2511	5738	Vis de piton
2522 C 2511	5750	Vis de cadran

} identiques

Valable  
pour cal.:


**2532**

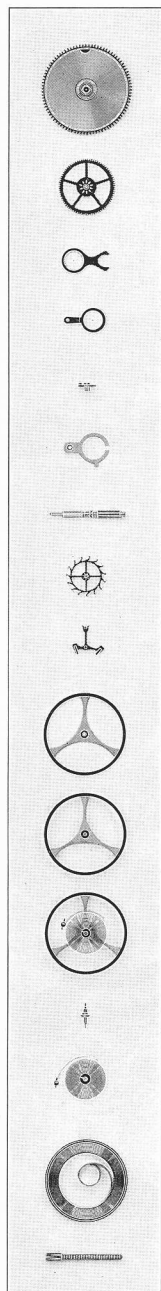

2532 C 2531 2522 2532 C 2531	180 A 180/1 A	Barillet avec arbre Barillet complet (avec ressort)
2532 C	227 A	Roue de seconde au centre
2532 C 2531	300/2	Flèche de raquette pour dispositif régulateur
2532 C 2531	301 A	Raquette pour spiral plat
2532 C 2531	358	Régulateur de raquette (avec rondelle chassée)
2532 C 2531	364	Porte-piton mobile pour spiral plat
2532 C 2531 2522	404	Tige pour boîte étanche (partie mouvement)
2532 C	702 A	Roue d'ancre pivotée (pour 2 contre-pivots)
2532 C 2531	710 A	Ancre montée
2532 C 2531	719 A	Balancier annulaire sans axe
2532 C 2531	720 A	Balancier annulaire pivoté avec plateau
2532 C 2531	721 A	Balancier annulaire avec spiral plat
2532 C 2531	724 A	Axe de balancier «Incabloc»
2532 C 2531	734 A	Spiral plat réglé, piton rond
2532 C 2531	770 A	Ressort de barillet
2532 C 2531 2522	963	Tige pour boîte étanche (partie couronne)

Valable  
pour cal. :**2532**

2532 C	601	Pierre de roue de centre dessus et dessous
2532 C	614 A	Pierre de roue de seconde au centre dessous
2532 C 2531	620 A	Pierre d'ancre dessus
2532 C 2531	621 A	Pierre d'ancre dessous
2532 C 2531	714 A	Tige d'ancre
2532 C 2531	3926 A	«Duofix» (chaton combiné avec contre-pivot) pour roue d'ancre dessus et dessous



2532 C 2531	3112	«Incabloc» dessus
2532 C 2531	3025	«Incabloc» dessous
2532 C 2531	31125	Chaton dessus et dessous