



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

17,20 mm


7³/₄'''**429****Mouvement ancre avec seconde au centre directe****Lever movement with direct sweep second****Ankerwerk mit Zentrumsekunde direkt****Cal. 429**

Caractéristiques techniques Dimensions en mm	Technical informations Dimensions in mm	Technische Angaben Masse in mm
Ressort de barillet Hauteur 1.30 Epaisseur 0.0725 Longueur 225.00 Ajustement des aiguilles Aiguille de minute Ø 0.70 Aiguille d'heure Ø 1.20 Aiguille de seconde Ø 0.20 Tige de remontoir Filetage Ø 0.90	Mainspring Width 1.30 Strength 0.0725 Length 225.00 Adjustments of hands Minute hand Ø 0.70 Hour hand Ø 1.20 Second hand Ø 0.20 Winding stem Thread Ø 0.90	Zugfeder Höhe 1.30 Dicke 0.0725 Länge 225.00 Zeiger-Sitze Minuten-Zeiger Ø 0.70 Stunden-Zeiger Ø 1.20 Sekunden-Zeiger Ø 0.20 Aufzugwelle Gewinde Ø 0.90

Désignation	MST No	PH No	Description	MST No	PH No	Verzeichnis
Barillet et couvercle, sans arbre	1083	182	Barrel and cover, without arbor	1083	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet	1286	770	Mainspring	1286	770	Zugfeder
Arbre de barillet	1408	195	Barrel arbor	1408	195	Federwelle
Rochet	1752	415	Ratchet wheel	1752	415	Sperrrad
Roue de couronne	2003	420	Crown wheel	2003	420	Kronrad
Cliquet x	2357	425	Click x	2357	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet	2457	430	Click spring	2457	430	Sperrkegelfeder
Bague de roue de couronne x	2600	422	Crown wheel ring x	2600	422	Kronradring
Tige de remontoir	2774	401	Winding stem	2774	401	Aufzugwelle
Pignon de remontoir	2970	410	Winding pinion	2970	410	Aufzugtrieb
Pignon coulant	3144	407	Clutch wheel	3144	407	Schiebetrieb
Bascule	3311	435	Yoke (Clutch lever)	3311	435	Wippe
Ressort de bascule	3469	440	Yoke spring	3469	440	Wippenfeder
Tirette	3694	443	Setting lever	3694	443	Stellhebel
Ressort de tirette	3844	445	Setting lever spring	3844	445	Stellhebelfeder
Roue de minuterie	4067	260	Minute wheel	4067	260	Wechselrad
Renvoi	4396	450	Setting wheel	4396	450	Zeigerstellrad
Roue des heures h = 1,15	4557	255	Hour wheel h = 1,15	4557	255	Stundenrad h = 1,15
Chaussée H = 1,88, h = 1,15	5061	245	Cannon pinion H = 1,88, h = 1,15	5061	245	Minutenrohr H = 1,88, h = 1,15
Roue de centre	5613	206	Center wheel and pinion	5613	206	Minutenrad
Roue de moyenne	5819	210	Third wheel and pinion	5819	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde au centre h = 115	6096	227	Sweep second wheel and pinion h = 1,15	6096	227	Zentrumsekundenrad h = 1,15
Roue d'ancre pour deux contre-pivots	6619	702	Escape wheel and pinion, for two end-pieces	6619	702	Ankerad mit Trieb, für zwei Decksteine
Ancre et tige	6722	710	Jewelled pallet fork and staff	6722	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre	6917	714	Pallet staff	6917	714	Ankerwelle

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibers
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar



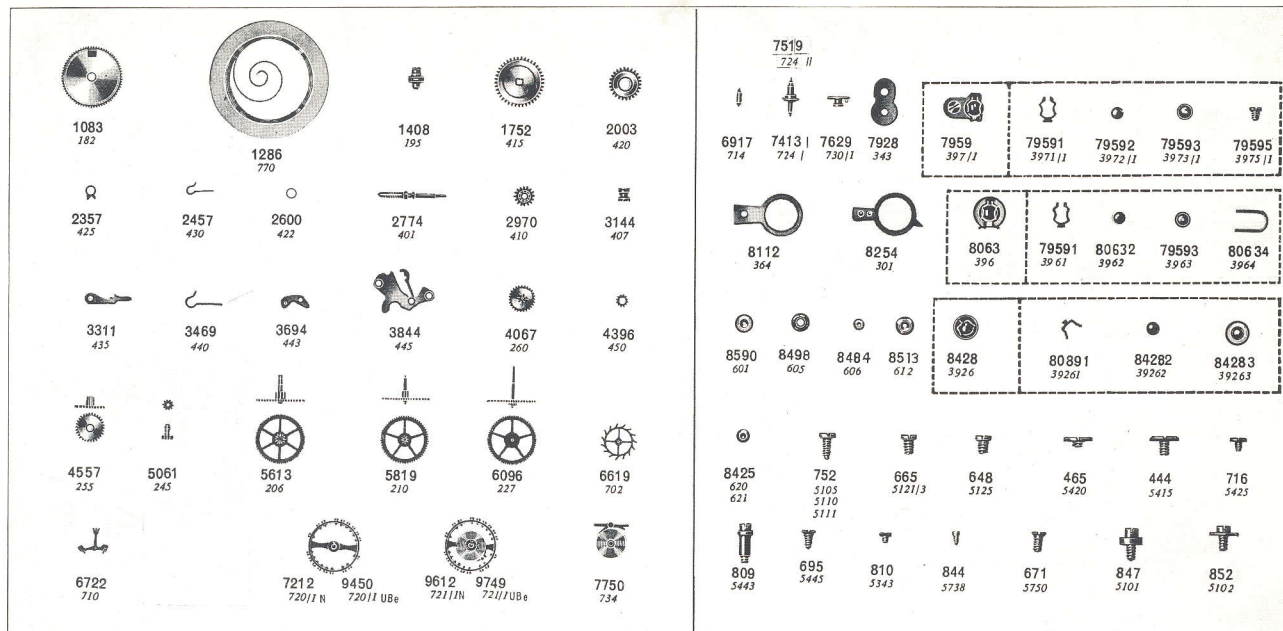

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Nombres officiels F. H. (à compléter du No du calibre)
Official F.H. numbers (to complete with calibre No.)
Offizielle F.H. No (Mit Kaliber No kompletieren)

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
Balancier nickel pivoté avec plateau, Inca.	7212	720/1 N	Balance nickel with roller, pivoted, Inca.	7212	720/1 N	Unruh Nickel m. Welle u. Hebelsch. Inca
Balancier beryllium pivoté avec plateau, Inca.	9450	720/1 UBe	Balance beryllium with roller, pivoted, Inca.	9450	720/1 UBe	Unruh Beryllium m. Welle u. Hebelsch. Inca
Balancier nickel avec spiral plat Inca.	9612	721/1 N	Balance nickel with flat hairspring, Inca.	9612	721/1 N	Unruh Nickel mit Flachspirale, Incabloc
Balancier beryllium avec spiral plat Inca.	9749	721/1 UBe	Balance beryllium with flat hairspring, Inca.	9749	721/1 UBe	Unruh Beryllium mit Flachspirale, Inca.
Axe de balancier, Incabloc A. bal. $\varnothing$ 0,74	7413	724 I	Balance staff, Incabloc A. bal. $\varnothing$ 0,74	7413	724 I	Unruhwellen, Incabloc Unruhans $\varnothing$ 0,74
Axe de balancier, Incabloc A. bal. $\varnothing$ 0,69	7519	724 II	Balance staff, Incabloc A. bal. $\varnothing$ 0,69	7519	724 II	Unruhwellen, Incabloc Unruhans $\varnothing$ 0,69
Plateau, Incabloc	7629	730/1	Roller, Incabloc	7629	730/1	Hebelscheibe, Incabloc
Spiral plat réglé, pignon rond	7750	734	Flat hairspring regulated, round stud	7750	734	Flachspirale regl., rundes Spiralklötzchen
Plaque d'appui p. roue de sec., au centre	7928	343	Bearing plate for sweep second wheel	7928	343	Abstützplatte für Zentrumsekundenrad
Incabloc dessous	7959	397/1	Incabloc lower	7959	397/1	Incabloc, unten
Ressort pour Incabloc	79591	3971/1	Spring for Incabloc	79591	3971/1	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour incabloc, dessous	79592	3972/1	Cap-jewel for Incabloc, lower	79592	3972/1	Deckstein für Incabloc unten
Chaton pour Incabloc	79593	3973/1	Jewelled in-setting for Incabloc	79593	3973/1	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Vis pour Incabloc, dessous	79595	3975/1	Screw for Incabloc, lower	79595	3975/1	Schraube für Incabloc, unten
Incabloc dessus	8063	396	Incabloc upper	8063	396	Incabloc, oben
Ressort pour Incabloc	79591	3961	Spring for Incabloc	79591	3961	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc, dessus	80632	3962	Cap-jewel for Incabloc, upper	80632	3962	Deckstein für Incabloc, oben
Chaton pour Incabloc	79593	3963	Jewelled in-setting for Incabloc	79593	3963	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Clavette pour Incabloc, dessus	80634	3964	Bolt for Incabloc, upper	80634	3964	Riegel für Incabloc, oben
Porte-piton	8112	364	Stud holder	8112	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8254	301	Regulator	8254	301	Rücker
Pierre de roue de centre, dessus	8590	601	Jewel for center wheel, upper	8590	601	Stein für Minutenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessus	8498	605	Jewel for third wheel, upper	8498	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue de moyenne, dessous	8484	606	Jewel for third wheel, lower	8484	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue de sec, au centre, dessus	8513	612	Jewel for sweep second wheel, upper	8513	612	Stein für Zentrumsekundenrad, oben
Duofix pour roue d'ancre, dessus	8428	3925	Duofix for escape wheel, upper	8428	3925	Duofix für Ankerrad oben
Ressort pour Duofix	80891	39251	Spring for Duofix	80891	39251	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix	84282	39252	Cap-jewel for Duofix	84282	39252	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix	84283	39253	In-setting-Duofix	84283	39253	Steinfutter-Duofix
Duofix pour roue d'ancre, dessous	8428	3926	Duofix for escape wheel, lower	8428	3926	Duofix für Ankerrad unten
Ressort pour Duofix	80891	39261	Spring for Duofix	80891	39261	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix	84282	39262	Cap-jewel for Duofix	84282	39262	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix	84283	39263	In-setting-Duofix	84283	39263	Steinfutter-Duofix
Pierre d'ancre, dessus	8425	620	Jewel for pallet staff, upper	8425	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous	8425	621	Jewel for pallet staff, lower	8425	621	Stein für Anker, unten
Vis de pont de barillet	752	5105	Barrel bridge screw	752	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de coq	665	5121/3	Balance cock screw	665	5121/3	Unruhkloben-Schraube
Vis de pont de rouage	752	5110	Train wheel bridge screw	752	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de pont de centre	752	5111	Centre wheel bridge screw	752	5111	Minutenradbrücken-Schraube
Vis de pont d'ancre	648	5125	Pallet cock screw	648	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de roue de couronne	465	5420	Crown wheel screw	465	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	444	5415	Ratchet wheel screw	444	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	716	5425	Click screw	716	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	809	5443	Setting lever spring	809	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	695	5445	Screw for setting lever screw	695	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de plaque d'appui	810	5343	Bearing plate screw	810	5343	Abstützplatten-Schraube
Vis de pignon	844	5738	Hairspring stud screw	844	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de cadran	671	5750	Dial screw	671	5750	Zifferblatt-Schraube
Vis de fixation	847	5101	Case screw	847	5101	Werkbefestigungs-Schraube
Vis de fixation, pour boîte étanche	852	5102	Case screw, for waterproof	852	5102	Werkbefestigungs-Schraube für wasserdichte Gehäuse