



ROAMER
WATCH Co. S.A. SOLEURE, SUISSE


15.30 mm

467

6 3/4'''

21.600

Mouvement ancre, sans seconde
Lever movement, without seconde
Ankerwerk, ohne Sekunde

**Cal. 467****Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm

Technical informations

Dimensions in mm

Technische Angaben

Masse in mm

Ressort de barillet

Hauteur 1.30
Epaisseur 0.078
Longueur 178.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute Ø 0.55
Aiguille d'heure Ø 1.00

Tige de remontoir

Filetage Ø 0.90

Mainspring

Width 1.30
Strength 0.078
Length 178.00

Adjustments of hands

Minute hand Ø 0.55
Hour hand Ø 1.00

Winding stem

Thread Ø 0.90

Zugfeder

Höhe 1.30
Dicke 0.078
Länge 178.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger Ø 0.55
Stunden-Zeiger Ø 1.00

Aufzugswelle

Gewinde Ø 0.90


Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
• Barillet avec couv. s. arbre	1097	182	• Barrel and cover, without arbor	1097	182	• Federhaus mit Deckel, o. Federw.
• Ressort de barillet	1299	770	• Mainspring	1299	770	• Zugfeder
• Arbre de barillet	1511	195	• Barrel arbor	1511	195	• Federwelle
• Rochet	1766	415	• Ratchet wheel	1766	415	• Sperrad
• Roue de couronne	2070	420	• Crown wheel	2070	420	• Kronrad
• Cliquet x	2357	425	• Click x	2357	425	• Sperrkegel
• Ressort de cliquet	2475	430	• Click spring	2475	430	• Sperrkegelfeder
• Bague de roue de couronne	2676	422	• Crown wheel ring	2676	422	• Kronradring
• Tige de remontoir	2797	401/1	• Winding stem	2797	401/1	• Aufzugswelle
• Tige pour boîte étanche	2793	404	• Stem for waterproof case	2793	404	• Aufzugw. für wasserd. Gehäuse
• Pignon de remontoir	2981	409	• Winding pinion	2981	409	• Aufzugtrieb
• Pignon coulant	3151	407	• Clutch wheel	3151	407	• Schiebetrieb
• Bascule	3321	435	• Yoke	3321	435	• Wippe
• Ressort de bascule	3480	440	• Yoke spring	3480	440	• Wippenfeder
• Tirette	3705	443	• Setting lever	3705	443	• Stellhebel
• Ressort de tirette	3852	445	• Setting lever spring	3852	445	• Stellhebelfeder
• Roue de minuterie	4081	260	• Minute wheel	4081	260	• Wechselrad
• Renvoi	4409	450	• Setting wheel	4409	450	• Zeigerstellrad
• Roue des heures h = 1,10	4739	250	• Hour wheel h = 1,10	4739	250	• Stundenrad h = 1,10
• Roue des heures h = 1,50	4743	250/1	• Hour wheel h = 1,50	4743	250/1	• Stundenrad h = 1,50
• Chaussée H = 1,88 h = 1,10	5266	240	• Cannon pinion H = 1,88 h = 1,10	5266	240	• Minutenrohr H = 1,88 h = 1,10
• Chaussée H = 2,28 h = 1,50	5271	240/1	• Cannon pinion H = 2,28 h = 1,50	5271	240/1	• Minutenrohr H = 2,28, h = 1,50
• Mobile de centre	5632	201	• Center runner	5632	201	• Minutenrad
• Mobile de moyenne	5832	210	• Third runner	5832	210	• Kleinbodenrad
• Mobile de seconde	5949	220	• Fourth runner	5949	220	• Sekundenrad mit kurzem Zapfen


x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar

• = { Interchangeable avec Cal. 466-468
Interchangeable with Cal. 466-468
Auswechselbar mit Kal. 466-468

I = { Première exécution
First execution
Erste Ausführung

II = { Deuxième exécution
Second execution
Zweite Ausführung



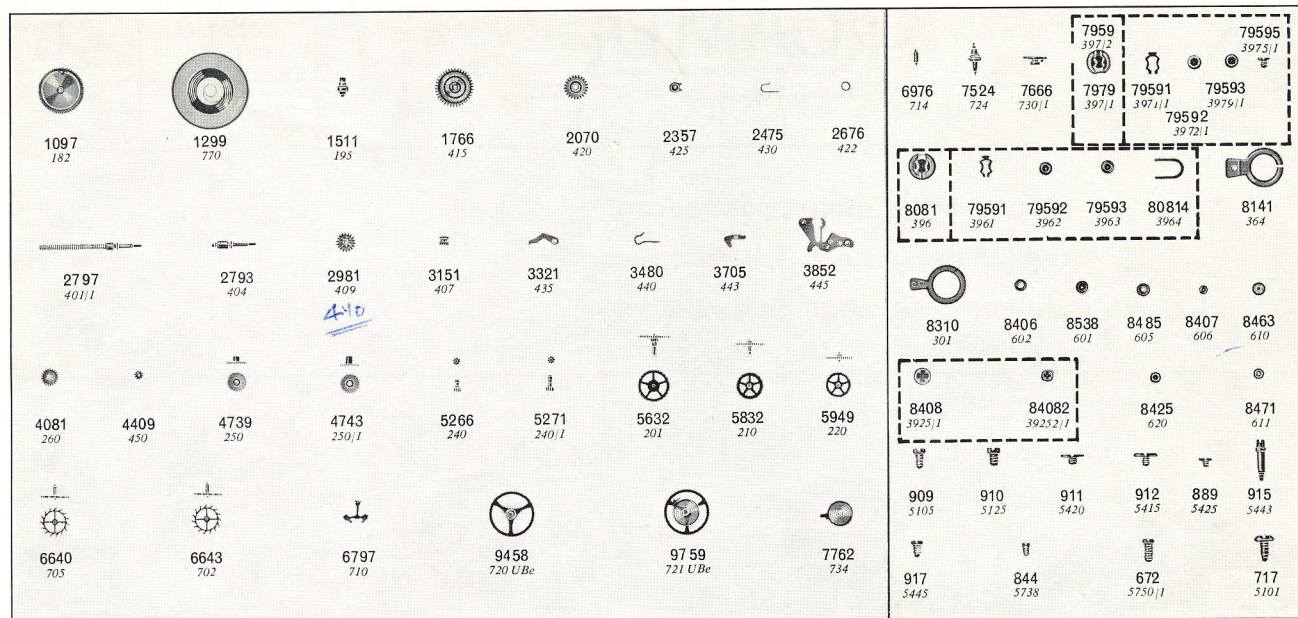

Désignation	ST No	ST No	Description	ST No	ST No	Verzeichnis
• Mobile d'ancre piv. 17 Rubis	6643	702	• Escape runner piv. 17 Jewels	6643	702	• Ankerrad mit Trieb 17 St.
• Mobile d'ancre piv. 19 Rubis	6640	705	• Escape runner piv. 19 Jewels	6640	705	• Ankerrad mit Trieb 19 St.
• Ancre montée	6797	710	• Jewelled pallet fork and staff	6797	710	• Anker mit Welle
• Tige d'ancre	6976	714	• Pallet staff	6976	714	• Ankerwelle
Bal. beryll. piv. avec plateau Inca.	9458	720 UBe	Balance beryll. with roller, piv. Inca.	9458	720 UBe	Unruh Beryl. m. Welle u. H.-sch. Inca
Bal. beryll. avec sp. réglé Inca.	9759	721 UBe	Balance beryll. with hairspring reg. Inca.	9759	721 UBe	Unruh Beryl. m. Flachspir. reg. Inca
Axe de balancier, Incabloc	7524	724	Balance staff, Incabloc	7524	724	Unruhwelle, Incabloc
• Plateau, Incabloc	7666	730/1	• Roller, Incabloc	7666	730/1	• Hebelscheibe, Incabloc
• Spirale plat réglé	7762	734	• Flat hairspring regulated	7762	734	• Flachspirale regliert
• Porte-piton	8141	364	• Stud holder	8141	364	• Spiralklötzchen-Träger
• Raquette	8310	301	• Regulator	8310	301	• Rücker
I Incabloc, dessous x	7959	397/1	I Incabloc, lower x	7959	397/1	I Incabloc, unten x
Ressort pour Incabloc x	79591	3971/1	Spring for Incabloc x	79591	3971/1	Feder für Incabloc x
C-pivot Incabloc, sous x	79592	3972/1	Cap-jewel for Inca., lower x	79592	3972/1	Deckstein für Incabloc unten x
Chaton pour Incabloc x	79593	3973/1	Jewelled in-setting for Inca. x	79593	3973/1	Steinfutter m. Lochst. f. Incabloc x
Vis pour Incabloc, sous x	79595	3975/1	Screw for Incabloc, lower x	79595	3975/1	Schraube für Incabloc, unten x
II Incabloc, dessous	7979	397/1	II Incabloc, lower	7979	397/1	II Incabloc, unten
Ressort pour Incabloc	79591	3971/1	Spring for Incabloc	79591	3971/1	Feder für Incabloc
C-pivot pour Incabloc, sous	79592	3972/1	Cap-jewel for Incabloc, lower	79592	3972/1	Deckstein für Incabloc, unten
Chaton pour Incabloc	79593	3973/1	Jewelled in-setting f.	79593	3973/1	Steinfutter m. Lochstein für Inca
Incabloc, dessus	8081	396	Incabloc, upper	8081	396	Incabloc, oben
Ressort pour Incabloc x	79591	396/1	Spring for Incabloc x	79591	396/1	Feder für Incabloc x
C-pivot pour Incabloc, sus x	79592	396/2	Cap-jewel for Incabloc, upper x	79592	396/2	Deckstein für Incabloc, oben x
Chaton pour Incabloc x	79593	396/3	Jewelled in-setting for Incabloc x	79593	396/3	Steinfutter mit Lochstein für Inca. x
Clavette pour Incabloc, sus	80814	396/4	Bolt for Incabloc, upper	80814	396/4	Riegel für Incabloc, oben
• Pierre du mobile de centre, sous	8406	602	• Jewel for center runner, lower	8406	602	• Stein für Minutenrad, unten
• Pierre du mobile de centre, sus x	8538	601	• Jewel for center runner, upper x	8538	601	• Stein für Minutenrad, oben x
• Pierre du mobile de moyenne, sus x	8485	605	• Jewel for third runner, upper x	8485	605	• Stein für Kleinbodenrad, oben x
• Pierre du mobile de moyenne, sous x	8407	606	• Jewel for third runner, lower x	8407	606	• Stein für Kleinbodenrad, unten x
• Pierre du mobile de seconde, sus	8463	610	• Jewel for fourth runner, upper	8463	610	• Stein für Sekundenrad, oben
• Pierre du mobile de seconde, sous x	8471	611	• Jewel for fourth runner, lower x	8471	611	• Stein für Sekundenrad, unten x
Girocap pour mobile d'ancre, sus	8408	3925/1	Girocap for escape runner, upper	8408	3925/1	Girocap für Ankerrad, oben
C-pivot pour Girocap	84082	39252/1	Cap-jewel for Girocap	84082	39252/1	Deckstein für Girocap
Girocap pour mobile d'ancre, sous	8408	3926/1	Girocap for escape runner, lower	8408	3926/1	Girocap für Ankerrad, unten
C-pivot pour Girocap	84082	39262/1	Cap-jewel for Girocap	84082	39262/1	Deckstein für Girocap
• Pierre d'ancre, dessus x	8425	620	• Jewel for pallet staff, upper x	8425	620	• Stein für Anker, oben x
• Pierre d'ancre, dessous x	8425	621	• Jewel for pallet staff, lower x	8425	621	• Stein für Anker, unten x
Vis de pont de barillet	909	5105	Screw for barrel bridge	909	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage	909	5110	Screw for train wheel bridge	909	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de coq	909	5121/3	Screw for balance cock	909	5121/3	Unruhkloben-Schraube
Vis de pont d'ancre	910	5125	Pallet cock screw	910	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de roue couronne	911	5420	Crown wheel screw	911	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	912	5415	Ratchet wheel screw	912	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	889	5425	Click screw	889	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	915	5443	Setting lever screw	915	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	917	5445	Screw for setting lever spring	917	5445	Stellfeder-Schraube
Vis de piton	844	5738	Hairspring stud screw	844	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de cadran	672	5750/1	Dial screw	672	5750/1	Zifferblatt-Schraube
Vis de fixation	717	5101	Case screw	717	5101	Werkbefestigungs-Schraube