



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

12 $\frac{1}{2}$ '''
28.00 mm


916

ESA 9154


Mouvement électronique à balancier - spiral, seconde au centre, quantième à guichet, noyé dans la platine, mécanisme d'arrêt au balancier, 28.800 alternances

Electronic movement with balance - hairspring, sweep second, date showing through aperture in dial, countersunk, in the plate, stop device of the balance, 28.800 vibrations

Elektronisches Werk mit Unruh - Spirale, Zentralsekunde, Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt, im Werkboden versenkt, Stopp-Vorrichtung der Unruh, 28.800 Halbschwingungen



Cal. 916
ESA 9154



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage:

Diamètre d'encadrement	28.00
Diamètre total	28.40
Hauteur totale sans quantième	5.55
Hauteur totale avec quantième	5.55
Hauteur du filet	1.60
Hauteur axe de tige	3.00

Mécanisme d'encliquetage :

Distance roue - ancre	2.95
Distance ancre - balancier	3.75
Diamètre de la roue	5.02
Diamètre du trou de la roue	0.45
Hauteur du plateau	0.98
Diamètre du trou du plateau	0.42

Balancier :

Diamètre total	12.00
----------------	-------

Pile:

Diamètre	11.56
Hauteur	3.43
Force électro-motrice	1.35 V
Non magnétique	

Aiguillage:


Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0.90
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1.50
Diamètre ajustement d'aiguille de seconde	0.21

Tige de mise à l'heure:

Diamètre du filetage	0.90
----------------------	------

Cadran:

Diamètre trous de pieds dans la platine	1.00
---	------

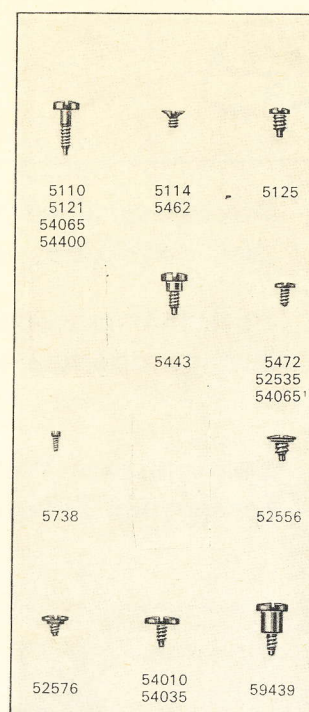

Zum bestellen, bitte  Nr. und Kaliber Nr. angeben.

• = { Interchangeable avec Cal. 915 }
 { Interchangeable with Cal. 915 } ESA 9150
 { Auswechselbar mit Kal. 915 }