
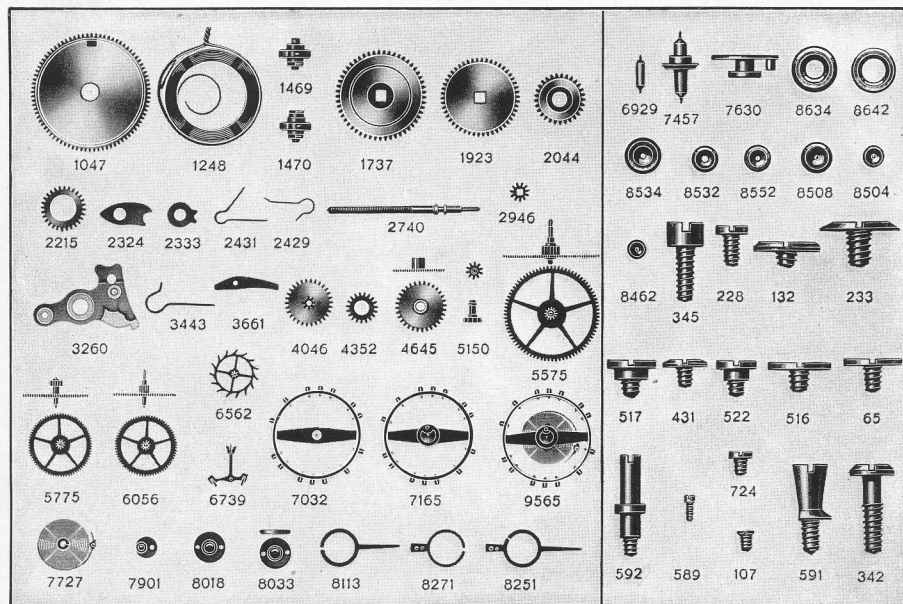




16'''
35.70 mm**Cal. 343 Ancre, lépine, avec seconde**
Lever movement, open face, with second hand**Cal. 347 Ancre, lépine, avec seconde**
Lever movement, open face, with second hand**ROAMER**

Grandeur naturelle - Natural size

Agrandi 3 fois - 3 times enlarged



343



347

Pour la commande, Messieurs les clients sont priés de
n'indiquer que le numéro de la fournitureTo place orders please simply state number
of spare part

Désignation	No	Prix Price per 10 pces	Description	Désignation	No	Prix Price per 10 pces	Description
Barillet et couvercle, sans arbre	x 1047		Barrel	Raquette	x 8251		Regulator
Ressort de barillet	x 1248		Mainspring	Pierre roue de centre dessus	x 8634		Centre wheel jewel, top
Arbre de barillet cal. 343	x 1469		Barrel arbor cal. 343	Pierre roue de centre dessous	x 8642		Centre wheel jewel, bottom
Arbre de barillet cal. 347	x 1470		Barrel arbor cal. 347	Pierre roues de moyenne et seconde dessous	x 8534		Third and fourth wheel jewel, top
Rochet dessus cal. 347	x 1737		Winding wheel, top, cal. 347	Pierre roue de moyenne dessus	x 8532		Third wheel jewel, bottom
Rochet dessous	x 1923		Winding wheel, bottom	Pierre roue de seconde dessous	x 8552		Fourth wheel jewel, bottom
Couronne dessus cal. 347	x 2044		Crown wheel, top, cal. 347	Pierre roue d'échappement dessus	x 8508		Escape wheel jewel, top
Couronne dessous	x 2215		Crown wheel, bottom	Pierre roue d'échappement dessous	x 8504		Escape wheel jewel, bottom
Cliquet cal. 343	x 2324		Click cal. 343	Pierre d'ancre dessus	x 8504		Pallet jewel, top
Cliquet cal. 347	x 2333		Click cal. 347	Pierre d'ancre dessous	x 8504		Pallet jewel, bottom
Ressort de cliquet cal. 343	x 2431		Click spring cal. 343	Pierre de balancier	x 8462		Balance hole jewel
Ressort de cliquet cal. 347	x 2429		Click spring cal. 347	Vis de pont	x 345		Screw for bridge
Tige de remontoir	x 2740		Winding stem	Vis de pont d'ancre	x 228		Screw for pallet bridge
Pignon de remontoir	x 2946		Winding pinion	Vis de couronne cal. 347	x 132		Screw for crown wheel cal. 347
Bascule	x 3260		Yoke or return bar	Vis de rochet cal. 347	x 233		Screw for winding wheel cal. 347
Ressort de bascule	x 3443		Yoke or return bar spring	Vis de cliquet cal. 343	x 517		Screw for click cal. 343
Tirette	x 3661		Pull out piece	Vis de cliquet cal. 347	x 431		Screw for click cal. 347
Roue et pignon de minuterie	x 4046		Minute wheel	Vis de ressort de cliquet cal. 343	x 522		Screw for click spring cal. 343
Renvoi	x 4352		Set stem wheel	Vis de bascule	x 516		Screw for yoke or return bar
Canon AIG.: 200	x 4645		Hour wheel AIG.: 200	Vis de ressort de bascule	x 65		Screw for yoke or return bar spring
Chaussée AIG.: 200	x 5150		Cannon pinion AIG.: 200	Vis de tirette	x 592		Screw for pull out piece
Roue et pignon de centre	x 5575		Centre wheel and pinion	Vis de pignon	x 589		Screw for stud
Roue et pignon de moyenne	x 5775		Third wheel and pinion	Vis de coqueret	x 724		Screw for top end stone
Roue et pignon de seconde, long pivot	x 6056		Fourth wheel and pinion, long pivot	Vis de plaque	x 107		Screw for end piece
Roue et pignon d'échappement	x 6562		Escape wheel and pinion	Clé de cadran	x 591		Screw for dial, top
Ancre et tige	x 6739		Pallet complete	Vis de fixation	x 342		Screw for case
Tige d'ancre	x 6929		Pallet staff				
Balancier	x 7032		Balance				
Balancier avec axe et plateau	x 7165		Balance with staff and roller				
Balancier complet réglé	x 9565		Balance complete regulated				
Axe de balancier	x 7457		Balance staff				
Plateau	x 7630		Roller				
Spiral avec virole et piton	x 7727		Hairspring with collet and stud				
Plaquette de contre-pivot	x 7901		End piece				
Coqueret (raquette 1 pièce)	x 8018		Top end stone (regulator regular)				
Coqueret (raquette 2 pièces)	x 8033		Top end stone (regulator 2 pieces)				
Raquette sans clé - No 1	x 8113		Regulator without key - No 1				
Raquette avec clé - No 2	x 8271		Regulator with key - No 2				

Diamètres: $\frac{1}{100}$ mm

d'ajustement d'aiguille — hand adjustment

Filetage tige
Stem thread

Heure — Hour

Minute

Seconde — Second

120

AIG. =  ou — or  + $\frac{5}{100}$ mm = AIG.

65