



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE


26.00 mm

11 1/2'''


436
437

436 { **Mouvement ancre, remontage automat., sec. au centre directe**
Lever movement, self-winding, direct sweep second
Ankerwerk, automatischer Aufzug, Zentrumsekunde direkt


437 { **avec date**
with date
mit Datum



Cal. 436



Cal. 436-437



Cal. 437

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Ressort de barillet

Hauteur 1.40
Epaisseur 0.10
Longueur 290.00

Ressort de freinage

Hauteur 1.35
Epaisseur 0.173
Longueur 30.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute Ø 0.90
Aiguille d'heure Ø 1.50
Aiguille de seconde Ø 0.20

Tige de remontoir

Filetage Ø 0.90

Technical informations

Dimensions in mm

Mainspring

Width 1.40
Strength 0.10
Length 290.00

Brake spring

Width 1.35
Strength 0.173
Length 30.00

Adjustments of hands

Minute hand Ø 0.90
Hour hand Ø 1.50
Second hand Ø 0.20

Winding stem

Thread Ø 0.90

Technische Angaben

Masse in mm

Zugfeder

Höhe 1.40
Dicke 0.10
Länge 290.00

Schleppfeder

Höhe 1.35
Dicke 0.173
Länge 30.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger Ø 0.90
Stunden-Zeiger Ø 1.50
Sekunden-Zeiger Ø 0.20


Aufzugswelle

Gewinde Ø 0.90

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
Barillet et couvercle, sans arbre	1062	182	Barrel and cover, without arbor	1062	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet avec ressort freinage	1265	770	Mainspring with brake spring	1265	770	Zugfeder mit Schleppfeder
Arbre de barillet	1485	195	Barrel arbor	1485	195	Federwelle
Rochet	1764	415	Ratchet wheel	1764	415	Sperrad
Roue de couronne	2054	420	Crown wheel	2054	420	Kronrad
Sautoir de quantième (437)	2345	2576	Date jumper (437)	2345	2576	Datumsperre (437)
Cliquet	2358	425	Click	2358	425	Sperrkegel
Ressort de cliquet	2465	430	Click spring	2465	430	Sperrkegelfeder
Ressort du sautoir de quantième (437)	2466	2575	Date jumper spring (437)	2466	2575	Feder für Datumsperre (437)
Noyau de roue de couronne	2664	423	Crown wheel core	2664	423	Kronradkern
Noyau du renvoi entraîneur de rochet	2673	1425	Driving wheel core for ratchet wheel	2673	1425	Kern für Sperrad-Mitnehmerrad
Rondelle du renvoi entraîneur de rochet	2675	1455	Driving wheel washer for ratchet wheel	2675	1455	Scheibe für Sperrad-Mitnehmerrad
Baquet de roue entr. de l'indic. de quant. (437)	2678	2511	Ring for date indicator driving wheel (437)	2678	2511	Ring für Datumanz.-Mitnehmerrad (437)
Tige de remontoir	2775	401	Winding stem	2775	401	Aufzugswelle
Tige pour boîte étanche	2765	404	Stem for waterproof case	2765	404	Aufzugswelle für wasserdichte Gehäuse
Pignon de remontoir	2961	410	Winding pinion	2961	410	Aufzugtrieb
Pignon coulant	3145	407	Clutch wheel	3145	407	Schiebetrieb
Bascul	3262	435	Yoke (clutch lever)	3262	435	Wippe
Bascul. de décl. de l'ind. de quant. (437)	3302	2632	Unlocking yoke for date indicator (437)	3302	2632	Auslösungswippe f. Datumanzeiger (437)
Ress. bascul. de décl. de l'ind. quant. (437)	3456	2633	Unlocking yoke spring for date ind. (437)	3456	2633	Auslösungswippenfed. f. Datumanz. (437)
Ressort de bascule	3476	440	Yoke spring	3476	440	Wippenfeder
Tirette	3695	443	Setting lever	3695	443	Stellhebel
Ressort de tirette	3843	445	Setting lever spring	3843	445	Stellhebelfeder
Pont de rouage de minuterie	3909	462	Minute work cock	3909	462	Wechselradbrücke
Plaque de maintien (437)	3915	2535	Date indicator guard (437)	3915	2535	Halteplatte für Datumstern (437)
Roue de minuterie (436)	4057	260	Minute wheel (436)	4057	260	Wechselrad (436)
Roue de minuterie (437)	4070	260 ¹	Minute wheel (437)	4070	260 ¹	Wechselrad (437)
Renvoi	4386	450	Setting wheel	4386	450	Zeigerstellrad
Renvoi entraîneur de rochet	4387	1423	Driving wheel for ratchet wheel	4387	1423	Sperrad-Mitnehmerrad
Roue des heures h = 1.10 (436)	4670	250	Hour wheel h = 1.10 (436)	4670	250	Stundenrad h = 1.10 (436)
Roue des heures d. dent. h = 1.65 (437)	4678	2558	Double-toothing hour wheel h = 1.65 (437)	4678	2558	Stundenrad mit Doppelz. h = 1.65 (437)
Chaussée H = 1.65 h = 1.10 (436)	5225	245	Cannon pinion H = 1.65 h = 1.10 (436)	5225	245	Minutenrohr H = 1.65 h = 1.10 (436)
Chaussée H = 2.20 h = 1.65 (437)	5226	245 ¹	Cannon pinion H = 2.20 h = 1.65 (437)	5226	245 ¹	Minutenrohr H = 2.20 h = 1.65 (437)
Roue de centre (436)	5604	206	Center wheel and pinion (436)	5604	206	Minutenrad (436)
Roue de centre (437)	5605	206 ¹	Center wheel and pinion (437)	5605	206 ¹	Minutenrad (437)
Roue moyenne	5793	210	Thin wheel and pinion	5793	210	Kleinbodenrad
Roue de sec. au centre h = 1.10 (436)	6079	227	Sweep second wheel + pin. h = 1.10 (436)	6079	227	Zentrumsekundenrad h = 1.10 (436)
Roue de sec. au centre h = 1.65 (437)	6080	227 ¹	Sweep second wheel + pin. h = 1.65 (437)	6080	227 ¹	Zentrumsekundenrad h = 1.65 (437)
Mobile intermédiaire de réduction	6334	1490	Intermediate reduction gear	6334	1490	Reduktions-Zwischenrad
Mobile interm. de red. II Exéc. (pr. debrayer)	6360	1490 II	Intermediate red. gear II Ex. (f. disconnect)	6360	1490 II	Redukt.-Zwischenrad II Ausf. (z. ausrüpp.)
Mobile de réduction	6335	1481	Reduction gear	6335	1481	Reduktionsrad
Embrayage, monté I Exéc. (avec bylles)	6348	1520	Coupling clutch, mounted I Exec. (with balls)	6348	1520	Kupplung, montiert I Ausf. (mit Kugeln)
Embrayage, monté II Exéc.	6361	1520 II	Coupling clutch, mounted II Exec.	6361	1520 II	Kupplung montiert II Ausf.
Roue de masse osc., I Exéc., Carré 0.85	6350	1478	Oscill. weight wheel, I Exec., Square 0.85	6350	1478	Schwingmass.-Rad, I Ausf., Quadrat 0,85
Roue de masse osc., II Exéc., Carré 1.00	6359	1478/2	Oscill. weight wheel, II Exec., Square 1.00	6359	1478/2	Schwingmass.-Rad, II Ausf., Quadrat 1,00

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar



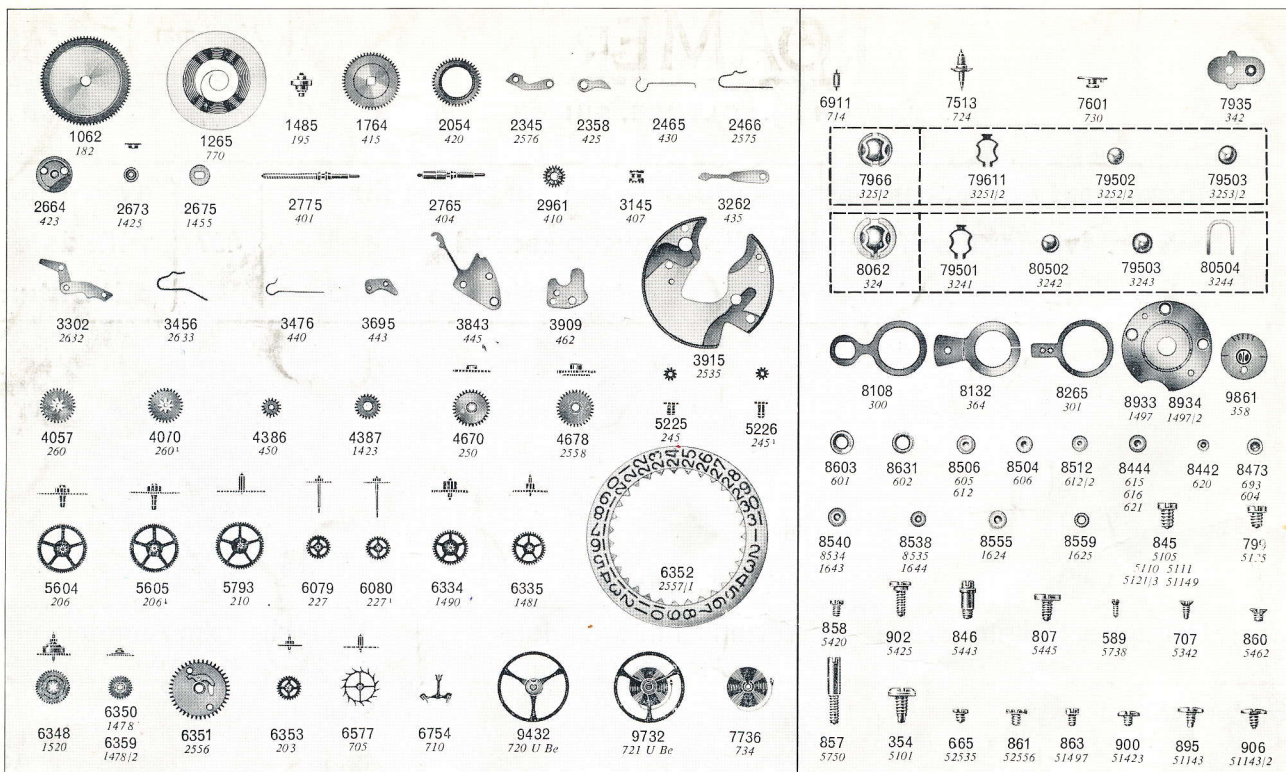

2678 6360 6361
2511 1490 II 1520 II

Désignation	ST No	ST No	Description	ST No	ST No	Verzeichnis
Roue entraîneuse de quatrième (437) . . .	6351	2556	Date indicator driving wheel (437) . . .	6351	2556	Datumanzeiger-Mitnehmerrad (437)
Indicateur de quatrième (437) . . .	6352	2557/1	Date indicator (437) . . .	6352	2557/1	Datumanzeiger (437)
Roue intermédiaire (Rouage) . . .	6353	203	Intermediate wheel and pin. (wheel train) .	6353	203	Zwischenrad (Räderwerk)
Roue d'ancre pivotée . . .	6577	705	Escape wheel and pinion . . .	6577	705	Ankerrad mit Trieb
Ancre montée . . .	6754	710	Jewelled pallet fork and staff . . .	6754	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre . . .	6911	714	Pallet staff . . .	6911	714	Ankerwelle
Balancier ber. pivoté avec plateau Inc. .	9432	720 UBe	Balance ber. with roller, pivot., Inc. .	9432	720 UBe	Unruhe ber. m. Welle u. Hebelsch. Inc.
Balancier ber. avec sp. plat réglé, Inc. .	9732	721 UBe	Balance ber. with flat hairspring reg., Inc. .	9732	721 UBe	Unruhe beryllium mit Flachsp. reg. Inc.
Axe de balancier, Incabloc . . .	7513	724	Balance staff pivoted, Incabloc . . .	7513	724	Unruhswelle, Incabloc
Plateau . . .	7601	730	Roller . . .	7601	730	Hebelscheibe
Spiral plat. réglé, pignon rond . . .	7736	734	Flat hairspring, regulated, round stud . .	7736	734	Flachspirale reg. rundes Spiralklötzchen
Plateau d'appui . . .	7935	342	Bearing plate . . .	7935	342	Abstützplatte
Incabloc dessous . . .	7966	325/2	Incabloc lower . . .	7966	325/2	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc dessous . . .	79611	325/1/2	Spring for Incabloc lower . . .	79611	325/1/2	Feder für Incabloc unten
Contre-pivot pour Incabloc dessous . . .	79502	325/2/2	Cap-jewel for Incabloc lower . . .	79502	325/2/2	Deckstein für Incabloc unten
Chaton pour Incabloc . . .	79503	325/3/2	Jewelled in-setting for Incabloc . . .	79503	325/3/2	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Incabloc dessus . . .	8062	324	Incabloc upper . . .	8062	324	Incabloc oben
Ressort pour Incabloc dessus . . .	79501	3241	Spring for Incabloc upper . . .	79501	3241	Feder für Incabloc oben
Contre-pivot pour Incabloc dessus . . .	80502	3242	Cap-jewel for Incabloc upper . . .	80502	3242	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc . . .	79503	3243	Jewelled in-setting for Incabloc . . .	79503	3243	Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Clavette pour Incabloc dessus . . .	80504	3244	Bold for Incabloc upper . . .	80504	3244	Keil für Incabloc oben
Flèche de raquette . . .	8108	300	Regulator pointer . . .	8108	300	Rückerstiel
Porte-pignon . . .	8132	364	Stud holder . . .	8132	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette . . .	8265	301	Regulator . . .	8265	301	Rücker
Palier à billes de m. osc., I Ex., Tr. 1,20 .	8933	1497	Ball-bearing f. osc. weight, I Ex., Hole 1.20	8933	1497	Schwingm.-Kugellager, I Ausf., Loch 1,20
Palier à billes de m. osc., II Ex., Tr. 1,30 .	8934	1497/2	Ball-bearing f. osc. weight, II Ex., Hole 1.30	8934	1497/2	Schwingm.-Kugellager, II Ausf., Loch 1,30
Régulateur de raquette . . .	9861	358	Rückregler . . .	9861	358	Rückerregler
Pierre de roue de centre dessus . . .	8603	601	Jewel for center wheel upper . . .	8603	601	Stein für Minutenrad, oben
Pierre de roue de centre dessous . . .	8631	602	Jewel for center wheel lower . . .	8631	602	Stein für Minutenrad, unten
Pierre de roue moyenne dessus . . .	8506	605	Jewel for third wheel, upper . . .	8506	605	Stein für Kleinbodenrad, oben
Pierre de roue moyenne dessous . . .	8504	606	Jewel for third wheel, lower . . .	8504	606	Stein für Kleinbodenrad, unten
Pierre de roue S.C. sus., I Exéc., Ø 1,20 .	8506	612	Jewel f. sw. sec. wheel, upper, I Ex., Ø 1.20	8506	612	Stein f. Z.-sek.-rad, oben, I Ausf., Ø 1,20
Pierre de roue S.C. sus., II Exéc., Ø 1,00 .	8512	612/2	Jewel f. sw. sec. wheel, upper, II Ex., Ø 1.00	8512	612/2	Stein f. Z.-sek.-rad, oben, II Ausf., Ø 1,00
Pierre de roue d'ancre dessus . . .	8444	615	Jewel for escape wheel, upper . . .	8444	615	Stein für Ankerrad, oben
Pierre de roue d'ancre dessous . . .	8444	616	Jewel for escape wheel, lower . . .	8444	616	Stein für Ankerrad, unten
Pierre d'ancre dessus . . .	8442	620	Jewel for pallet staff, upper . . .	8442	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre dessous . . .	8444	621	Jewel for pallet staff, lower . . .	8444	621	Stein für Anker, unten
Pierre de roue intermédiaire, dessus . . .	8473	603	Jewel for intermediate wheel, upper . . .	8473	603	Stein für Zwischenrad, oben
Pierre de roue intermédiaire, dessous . . .	8473	604	Jewel for intermediate wheel, lower . . .	8473	604	Stein für Zwischenrad, unten
Pierre d'embrayage, dessus . . .	8540	8534	Jewel for coupling, upper . . .	8540	8534	Stein für Kupplung, oben
Pierre d'embrayage, dessous . . .	8538	8535	Jewel for coupling, lower . . .	8538	8535	Stein für Kupplung, unten
Pierre du mobile de réduction, dessus . . .	8540	1643	Jewel for reduction gear, upper . . .	8540	1643	Stein für Reduktionsrad, oben
Pierre du mobile de réduction, dessous . . .	8538	1644	Jewel for reduction gear, lower . . .	8538	1644	Stein für Reduktionsrad, unten
Pierre du mobile entraîneur, dessus . . .	8555	1624	Jewel for driving wheel, upper . . .	8555	1624	Stein für Antriebsorgan, oben
Pierre du mobile entraîneur, dessous . . .	8559	1625	Jewel for driving wheel, lower . . .	8559	1625	Stein für Antriebsorgan, unten
Vis de pont de barillet . . .	845	5105	Barrel bridge screw . . .	845	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage . . .	845	5110	Train wheel bridge screw . . .	845	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
Vis de pont de centre . . .	845	5111	Screw for center wheel bridge . . .	845	5111	Minutenradbrücken-Schraube
Vis de pont d'ancre . . .	799	5125	Pallet cock screw . . .	799	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de coq . . .	845	5121/3	Balance cock screw . . .	845	5121/3	Unruhklöben-Schraube
Vis de roue de couronne . . .	858	5420	Crown wheel screw . . .	858	5420	Kronrad-Schraube
Vis de cliquet . . .	902	5425	Click screw . . .	902	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette . . .	846	5443	Setting lever screw . . .	846	5443	Stellhebel-Schraube
Vis du ressort de tirette . . .	807	5445	Screw for setting lever spring . . .	807	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de pignon . . .	589	5738	Hairspring stud screw . . .	589	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de plaque d'appui . . .	707	5342	Bearing plate screw . . .	707	5342	Abstützplatten-Schraube
Vis de pont de rouage de minuterie . . .	860	5462	Screw for minute work cock . . .	860	5462	Wechselradbrücken-Schraube
Vis de cadran . . .	857	5750	Dial screw . . .	857	5750	Zifferblatt-Schraube
Vis de fixation . . .	354	5101	Case screw . . .	354	5101	Werkbefestigungs-Schraube
Vis de plaque d. maintien (437) . . .	665	52535	Screw for date indicator guard (437) . . .	665	52535	Halteplatten-Schraube (437)
Vis de roue entraîneuse (437) . . .	861	52556	Screw for date ind. driving wheel (437) .	861	52556	Schraube f. Dat. anz. Mitnehmerrad (437)
Vis de pont de rouage automatique . . .	845	51149	Screw for automatic train wheel bridge .	845	51149	Schraube f. autom. Räderwerkbrücke
Vis pour palier à billes de masse oscill. .	863	51497	Screw for Ball-bearing for oscill. weight .	863	51497	Schraube für Schwingmassen-Kugellager
Vis du renvoi entraîneur de rochet . . .	900	51423	Screw for driving wheel for ratchet wheel.	900	51423	Schraube für Sperrrad-Mitnehmerrad
Vis de masse oscill., I Exéc., Filet 0,70 .	895	51143	Oscill. weight screw, I Exec., Thread 0.70	895	51143	Schwingm.-Schraube, I Ausf., Gew. 0.70
Vis de masse oscill., II Exéc., Filet 0,80 .	906	51143/2	Oscill. weight screw, II Exec., Thread 0.80	906	51143/2	Schwingm.-Schraube, II Ausf., Gew. 0.80