



ROAMER

WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

13 x 15.20 mm

5 1/2 x 6 3/4'''


389

= 366

Mouvement ancre sans seconde
Lever movement without second
Ankerwerk ohne Sekunde






Cal. 389



Caractéristiques techniques Dimensions en mm			Technical informations Dimensions in mm			Technische Angaben Masse in mm		
Ressort de barillet Hauteur 1.45 Epaisseur 0.0625 Longueur 210.00			Mainspring Width 1.45 Strength 0.0625 Length 210.00			Zugfeder Höhe 1.45 Dicke 0.0625 Länge 210.00		
Ajustement des aiguilles Aiguille de minute Ø 0.60 Aiguille d'heure Ø 1.00			Adjustments of hands Minute hand Ø 0.60 Hour hand Ø 1.00			Zeiger-Sitze Minuten-Zeiger Ø 0.60 Stunden-Zeiger Ø 1.00		
Tige de remontoir Filetage Ø 0.90			Winding stem Thread Ø 0.90			Aufzugwelle Gewinde Ø 0.90		
Désignation	MS No	PH No	Description	MS No	PH No	Verzeichnis		
Barillet avec couvercle, sans arbre	1009	182	Barrel and cover, without arbor	1009	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle		
Ressort de barillet	1209	770	Mainspring	1209	770	Zugfeder		
Arbre de barillet	1413	195	Barrel arbor	1413	195	Federwelle		
Rochet	1706	415	Ratchet wheel	1706	415	Sperrad		
Roue de couronne	2006	420	Crown wheel	2006	420	Kronrad		
Cliquet x	2300	425	Click x	2300	425	Sperrkegel		
Ressort de cliquet x	2405	430	Click spring x	2405	430	Sperrkegelfeder		
Bague de roue de couronne	2600	422	Crown wheel ring	2600	422	Kronradring		
Tige de remontoir x	2703	401	Winding stem x	2703	401	Aufzugwelle		
Pignon de remontoir	2909	410	Winding pinion	2909	410	Aufzugtrieb		
Pignon coulant	3104	407	Clutch wheel	3104	407	Schiebtrieb		
Bascule	3209	435	Yoke (Clutch lever)	3209	435	Wippe		
Ressort de bascule x	3406	440	Yoke spring x	3406	440	Wippenfeder		
Tirette	3609	443	Setting lever	3609	443	Stellhebel		
Ressort de tirette	3803	445	Setting lever spring	3803	445	Stellhebelfeder		
Roue de minuterie x	4006	260	Minute wheel x	4006	260	Wechselrad		
Renvoi	4312	450	Setting wheel	4312	450	Zeigerstellrad		
Roue des heures, h = 1,10 x	4516	250	Hour wheel, h = 1,10 x	4516	250	Stundenrad, h = 1,10		
*Roue des heures, h = 1,35 x	4517	250 ¹	*Hour wheel, h = 1,35 x	4517	250 ¹	*Stundenrad, h = 1,35		
*Roue des heures, h = 1,55 x	4518	250 ²	*Hour wheel, h = 1,55 x	4518	250 ²	*Stundenrad, h = 1,55		
*Roue des heures, h = 1,75 x	4519	250 ³	*Hour wheel, h = 1,75 x	4519	250 ³	*Stundenrad, h = 1,75		
*Roue des heures, h = 1,95 x	4520	250 ⁴	*Hour wheel, h = 1,95 x	4520	250 ⁴	*Stundenrad, h = 1,95		
*Roue des heures, h = 2,15 x	4661	250 ⁵	*Hour wheel, h = 2,15 x	4661	250 ⁵	*Stundenrad, h = 2,15		
Chaussée, H = 2,02, h = 1,10 x	5016	240	Cannon pinion, H = 2,02, h = 1,10 x	5016	240	Minutenrohr, H = 2,02, h = 1,10		
*Chaussée, H = 2,27, h = 1,35 x	5017	240 ¹	*Cannon pinion, H = 2,27, h = 1,35 x	5017	240 ¹	*Minutenrohr, H = 2,27, h = 1,35		
*Chaussée, H = 2,47, h = 1,55 x	5018	240 ²	*Cannon pinion, H = 2,47, h = 1,55 x	5018	240 ²	*Minutenrohr, H = 2,47, h = 1,55		
*Chaussée, H = 2,67, h = 1,75 x	5019	240 ³	*Cannon pinion, H = 2,67, h = 1,75 x	5019	240 ³	*Minutenrohr, H = 2,67, h = 1,75		
*Chaussée, H = 2,87, h = 1,95 x	5020	240 ⁴	*Cannon pinion, H = 2,87, h = 1,95 x	5020	240 ⁴	*Minutenrohr, H = 2,87, h = 1,95		
*Chaussée, H = 3,07, h = 2,15 x	5165	240 ⁵	*Cannon pinion, H = 3,07, h = 2,15 x	5165	240 ⁵	*Minutenrohr, H = 3,07, h = 2,15		
Roue de centre	5609	201	Center wheel and pinion	5609	201	Minutenrad		

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
 This part can be used for different calibres
 Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar



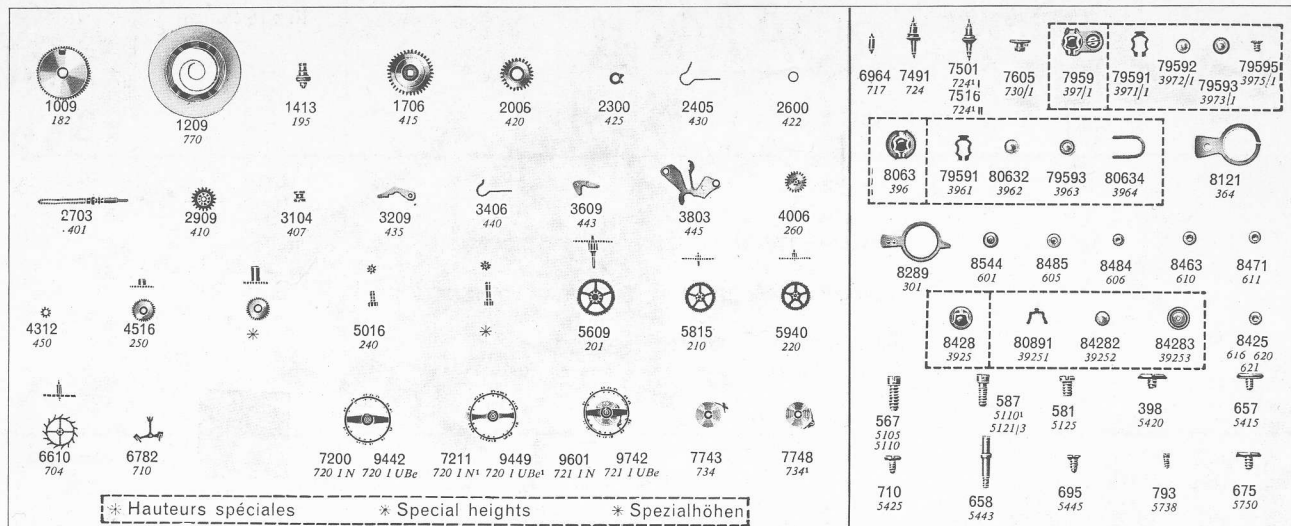

Pour toute commande veuillez ne mentionnez que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben

No



Numéros officiels F. H. (à compléter du No du calibre)
Official F. H. numbers (to complete with calibre No.)
Offizielle F. H. No (mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	No	No	Description	No	No	Verzeichnis
Roue de moyenne	5815	210	Third wheel and pinion	5815	210	Kleinbodenrad
Roue de seconde, court pivot	5940	220	Fourth wheel and pinion	5940	220	Sekundenrad mit kurzem Zapfen
Roue d'ancre, pour contre-pivot dessus	6610	704	Escape wheel and pinion, for upper end-p.	6610	704	Ankerrad mit Trieb. für Deckstein oben
Ancre et tige x	6782	710	Jewelled pallet fork and staff x	6782	710	Anker mit Welle
Tige d'ancre x	6964	717	Pallet staff x	6964	717	Ankerwelle
Balancier nickel pivoté avec plateau, Inca (ajustement virole 0,50)	7200	720/1 N	Balance nickel with roller, pivoted Inca (adjustment collet 0,50)	7200	720/1 N	Unruh Nickel mit Welle und Hebelscheibe Inca (Rollenansatz 0,50)
Balancier beryllium pivoté avec plateau, Inca (ajustement virole 0,50)	9442	720/1 UBe	Balance beryllium with roller, pivoted Inca (adjustment collet 0,50)	9442	720/1 UBe	Unruh Beryllium mit Welle und Hebelscheibe, Inca (Rollenansatz 0,50)
Balancier nickel pivoté avec plateau, Inca (ajustement virole 0,45)	7211	720/1 N ¹	Balance nickel with roller, pivoted Inca (adjustment collet 0,45)	7211	720/1 N ¹	Unruh Nickel mit Welle und Hebelscheibe Inca (Rollenansatz 0,45)
Balancier beryllium pivoté avec plateau, Inca (ajustement virole 0,45)	9449	720/1 UBe ¹	Balance beryllium with roller, pivoted Incabloc (adjustment collet 0,45)	9449	720/1 UBe ¹	Unruh Beryllium mit Welle und Hebelscheibe, Inca. (Rollenansatz 0,45)
Bal. nickel avec spiral plat réglé, Inca..	9601	721/1 N	Bal. nickel with flat hairspr., regul. Inca.	9601	721/1 N	Unruh Nickel mit Spiral, Inca.
Bal. beryllium avec spiral plat réglé, Inca.	9742	721/1 UBe	Bal. beryll. with flat hairspr. regul. Inca.	9742	721/1 UBe	Unruh Beryllium mit Spiral, Inca.
Axe de balancier, Inca. (ajust. virole 0,50)	7491	724	Bal. staff, piv. Inca. (ajustm. collet 0,50).	7491	724	Unruhwellen. Inca. (Rollenansatz 0,50)
Axe de balancier, Inca. (ajust. virole 0,45)	7501	724 ¹	Bal. staff, piv. Inca. (ajustm. collet 0,45).	7501	724 ¹	Unruhwellen. Inca. (Rollenansatz 0,45)
Axe de balancier, Inca. (ajust. virole 0,45) (ajust. balancier 0,74)	7516	724 ¹ II	Bal. staff, piv. Inca. (ajustm. collet 0,45). (ajustm. balance 0,74)	7516	724 ¹ II	Unruhwellen. Inca. (Rollenansatz 0,45) Unruhansatz 0,74)
Plateau, Inca. x	7605	730/1	Roller, Incabloc x	7605	730/1	Hebelscheibe, Inca.
Spiral plat réglé, trou de virole 0,50.	7743	734	Flat hairspr. regul. collet hole 0,50	7743	734	Flachspirale, regl., Spiralrollenloch 0,50
Spiral plat réglé, trou de virole 0,45	7748	734 ¹	Flat hairspr. regul. collet hole 0,45	7748	734 ¹	Flachspirale, regl., Spiralrollenloch 0,45
Incabloc dessous	7959	397/1	Incabloc lower	7959	397/1	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc	79591	3971/1	Spring for Incabloc	79591	3971/1	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc dessous.	79592	3972/1	Cap-jewel for Incabloc lower	79592	3972/1	Deckstein für Incabloc, unten
Chaton pour Incabloc.	79593	3973/1	Jewelled in-setting for Incabloc.	79593	3973/1	Steinfutter für Incabloc
Vis pour Incabloc dessous	79595	3975/1	Screw for Incabloc lower	79595	3975/1	Schraube für Incabloc, unten
Incabloc dessus x	8063	396	Incabloc upper x	8063	396	Incabloc oben
Ressort pour Incabloc x	79591	3961	Spring for Incabloc x	79591	3961	Feder für Incabloc
Contre-pivot pour Incabloc, dessus x	80632	3962	Cap-jewel for Incabloc upper x	80632	3962	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc.	79593	3963	Jewelled in-setting for Incabloc. x	79593	3963	Steinfutter für Incabloc
Clavette pour Incabloc dessus x	80634	3964	Bolt for Incabloc upper x	80634	3964	Keil für Incabloc oben
Porte-piton x	8121	364	Stud holder x	8121	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette x	8289	301	Regulator x	8289	301	Rücker für Flachspirale
Pierre de roue de centre, dessus	8544	601	Jewel for center wheel, upper	8544	601	Stein für Minutenrad oben
Pierre de roue de moyenne, dessus x	8485	605	Jewel for third wheel, upper x	8485	605	Stein für Kleinbodenrad oben
Pierre de roue de moyenne, dessous x	8484	606	Jewel for third wheel, lower x	8484	606	Stein für Kleinbodenrad unten
Pierre de roue de seconde, dessus	8463	610	Jewel for fourth wheel, upper	8463	610	Stein für Sekundenrad oben
Pierre de roue de seconde, dessous x	8471	611	Jewel for fourth wheel, lower x	8471	611	Stein für Sekundenrad unten
Duofix pour roue d'ancre dessus x	8428	3925	Duofix for escape wheel, upper x	8428	3925	Duofix für Ankerrad oben
Ressort pour Duofix x	80891	39251	Spring for Duofix x	80891	39251	Feder für Duofix
Contre-pivot pour Duofix x	84282	39252	Cap-jewel for Duofix x	84282	39252	Deckstein für Duofix
Chaton-Duofix. x	84283	39253	In-setting Duofix x	84283	39253	Steinfutter-Duofix
Pierre de roue d'ancre, dessous x	8425	616	Jewel for escape wheel, lower x	8425	616	Stein für Ankerrad, unten
Pierre d'ancre, dessus x	8425	620	Jewel for pallet staff, upper x	8425	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous x	8425	621	Jewel for pallet staff, lower x	8425	621	Stein für Anker, unten
Vis de pont de barillet	567	5105	Barrel bridge screw	567	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage (longue)	567	5110	Train wheel bridge screw (long)	567	5110	Räderwerkbrücken-Schraube (lang)
Vis de pont de rouage (courte)	587	5110 ¹	Train wheel bridge screw (short)	587	5110 ¹	Räderwerkbrücken-Schraube (kurz)
Vis de coq	587	5121/3	Balance cock screw	587	5121/3	Unruhklöben-Schraube
Vis de pont d'ancre	581	5125	Pallet cock screw	581	5125	Ankerklöben-Schraube
Vis de roue de couronne	398	5420	Crown wheel screw	398	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	657	5415	Ratchet wheel screw	657	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	710	5425	Click screw	710	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	658	5443	Setting lever screw	658	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	695	5445	Screw for setting-lever spring	695	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de piton	793	5738	Hairspring stud screw	793	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de cadran	675	5750	Dial screw	675	5750	Zifferblatt-Schraube