



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

15.30x17.80 mm

6 $\frac{3}{4}$ x8"

800

803

Mouvement ancre
Lever movement
Ankerwerk ohne



Cal. 800



Cal. 803

Mouvement ancre avec seconde au centre
Lever movement with sweep second
Ankerwerk mit Zentrumsekunde

Caractéristiques techniques

Dimensions in mm

Ressort de barillet

Hauteur 1.60
Epaisseur 0.08
Longueur 245.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute $\varnothing$ 0.65
Aiguille d'heure $\varnothing$ 1.10
Aiguille de seconde (803) $\varnothing$ 0.20

Tige de remontoir

Filetage $\varnothing$ 0.90

Technical informations

Dimensions in mm

Mainspring

Width 1.60
Strength 0.08
Length 245.00

Adjustments of hands

Minute hand $\varnothing$ 0.65
Hour hand $\varnothing$ 1.10
Second hand (803) $\varnothing$ 0.20

Winding stem

Thread $\varnothing$ 0.90

Technische Angaben

Masse in mm

Zugfeder

Höhe 1.60
Dicke 0.08
Länge 245.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger $\varnothing$ 0.65
Stunden-Zeiger $\varnothing$ 1.10
Sekundenzeiger (803) $\varnothing$ 0.20

Aufzugwelle

Gewinde $\varnothing$ 0.90

Désignation



No



No

Description



No



No

Verzeichnis


Barillet avec couvercle, sans arbre	1098	182	Barrel and cover, without arbor	1098	182	Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
Ressort de barillet	1303	770	Mainspring	1303	770	Zugfeder
Arbre de barillet	1512	195	Barrel arbor	1512	195	Federwelle
Rochet	1768	415	Ratchet wheel	1768	415	Sperrrad
Roue de couronne	2072	420	Crown wheel	2072	420	Kronrad
Cliquet	2366	425	Click	2366	425	Sperrkegel
• Ressort de cliquet x	2471	430 I	• Click spring x	2471	430 I	• Sperrkegelfeder
• Bague de roue de couronne	2667	422	• Crown wheel ring	2667	422	• Kronradring
• Tige de remontoir x	2708	401	• Winding stem x	2708	401	• Aufzugwelle
• Pignon de remontoir	2976	410	• Winding pinion	2976	410	• Aufzugtrieb
Pignon coulant	3153	407	Clutch wheel	3153	407	Schiebetrieb
• Bascule	3316	435	• Yoke (Clutch lever)	3316	435	• Wippe
• Ressort de bascule x	3410	440	• Yoke spring x	3410	440	• Wippenfeder
• Tirette	3700	443	• Setting lever	3700	443	• Stellhebel
• Ressort de tirette	3848	445	• Setting lever spring	3848	445	• Stellhebelfeder
Mobile de minuterie	4082	260	Minute runner	4082	260	Wechselrad
Renvoi	4410	450	Setting wheel	4410	450	Zeigerstellrad
Roue des heures, h = 1,20	4742	250	Hour wheel, h = 1,20	4742	250	Stundenrad, h = 1,20
Chaussée, H = 2,05, h = 1,20 (800)	5269	240	Cannon pinion, H = 2,05, h = 1,20	5269	240	Minutenrohr, H = 2,05, h = 1,20
*Chaussée, H = 2,05, h = 1,20 (803)	5270	240 ^a	*Cannon pinion, H = 2,05, h = 1,20	5270	240 ^a	*Minutenrohr, H = 2,05, h = 1,20
Mobile de centre (800)	5635	201	Center runner	5635	201	Minutenrad
Mobile de centre (803)	5636	201	Center runner	5636	201	Minutenrad
Mobile du moyenne (800)	5835	210	Third runner	5835	210	Kleinbodenrad
Mobile du moyenne (803)	5836	210	Third runner	5836	210	Kleinbodenrad
Mobile du seconde	5951	220	Fourth runner	5951	220	Sekundenrad
Mobile d'échappement	6648	704	Escape runner	6648	704	Ankerrad
Pignon du seconde au centre (803)	6226	275	Fourth runner, with sec. hand bit.	6226	275	Zentrumsekundentrieb
Roue entraîneuse (803)	6371	290	Driving runner	6371	290	Mitnehmerad
Ressort de friction	6422	8710	Friction spring	6422	8710	Friktionsfeder
• Ancre et tige	6790	710	• Jewelled pallet fork and staff	6790	710	• Anker mit Welle
• Tige d'ancre	6978	714	• Pallet staff	6978	714	• Ankerwelle
Bal. nickel avec spiral plat réglé, Inca.	9635	721/1 N	Bal. nickel with flat hairspr., regul., Inca.	9635	721/1 N	Unruh Nickel mit Spiral, Inca.
Axe de balancier, Inca.	7511	724	Balance staff, pivoted, Inca.	7511	724	Unruhwelle, Inca.
• Plateau, Inca. x	7614	730/1	• Roller Incabloc x	7614	730/1	• Hebelscheibe, Inca.
Plaque de contre-pivot d'échappt.	7941	330	Lower cap jewel with end-piece for bal.	7941	330	Decksteinplättchen für Unruh

100

x = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar

• = { Interchangeable avec Cal. 440
Interchangeable with Cal. 440
Auswechselbar mit Kal. 440



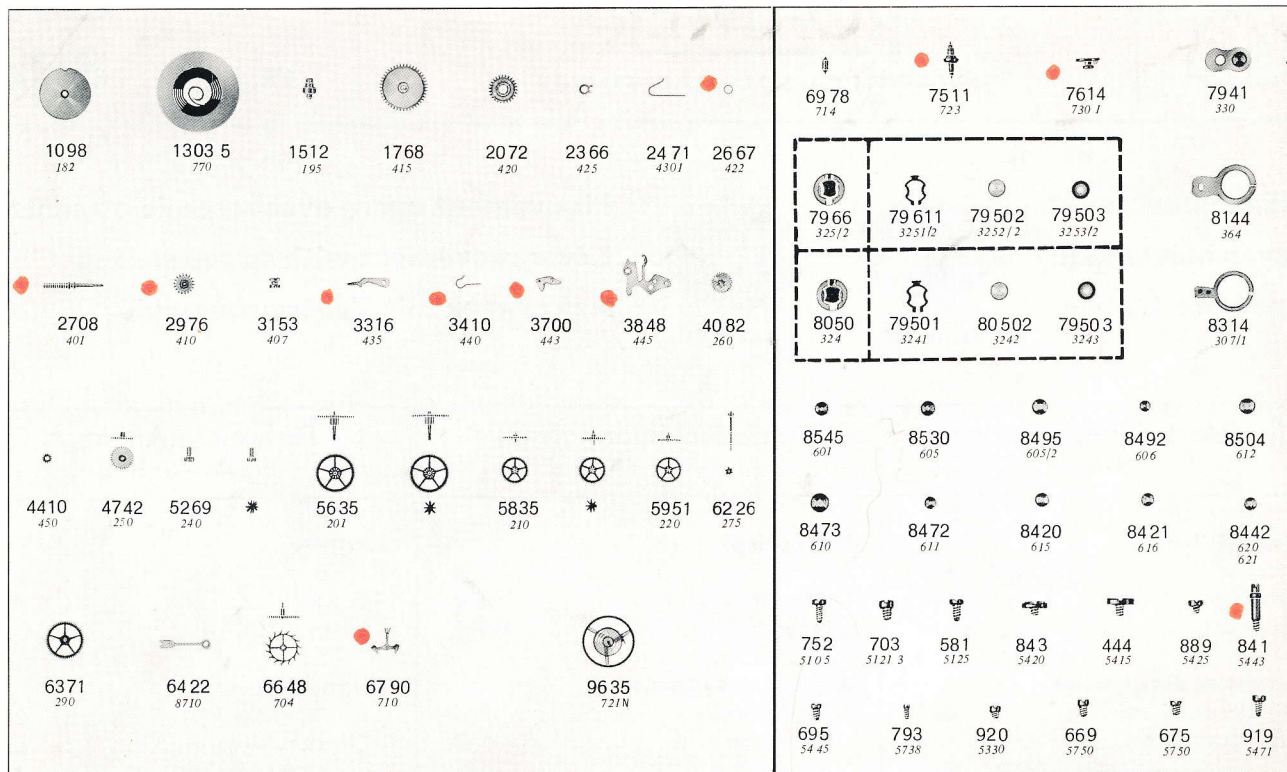

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



Números oficiais F. H. (á completar du No du calibre)
Official F. H. numbers (to complete with calibre No)
Offizielle F. H. No (mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	No	No	Description	No	No	Verzeichnis
Incabloc dessous	7966	325/2	Incabloc lower	7966	325/2	Incabloc unten
Ressort pour Incabloc dessous	79611	3251/2	Spring for Incabloc lower	79611	3251/2	Feder für Incabloc, unten
Contre-pivot pour Incabloc dessous	79502	3252/2	Cap-jewel for Incabloc lower	79502	3252/2	Deckstein für Incabloc, unten
Chaton pour Incabloc dessous	79503	3253/2	Jew. in-setting for Inca. lower	79503	3253/2	Steinfutter für Incabloc, unten
Incabloc dessus	18050	324	Incabloc upper	18050	324	Incabloc oben, Loch
Ressort pour Incabloc dessus	79501	3241	Spring for Incabloc upper	79501	3241	Feder für Incabloc oben
Contre-pivot pour Incabloc, dessus	80502	3242	Cap-jewel for Incabloc upper	80502	3242	Deckstein für Incabloc oben
Chaton pour Incabloc dessus, $\varnothing$ 0,08	79503	3243	Jew. in-setting for Inca. upper, $\varnothing$ 0,08	79503	3243	Steinfutter für Incabloc, oben $\varnothing$ 0,08
Porte-piton x	8144	364	Stud holder x	8144	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette x	8314	307/1	Regulator x	8314	307/1	Rücker
Pierre du mob. de centre, dessus (800)	8545	601	Jewel for center runner, upper (800)	8545	601	Stein für Minutenrad oben (800)
Pierre du mob. de moyenne, dessus (803)	8530	605	Jewel for third runner, upper (803)	8530	605	Stein für Kleinbodenrad oben (803)
Pierre du mob. de moyenne, dessus (800)	8495	605/2	Jewel for third runner, upper (800)	8495	605/2	Stein für Kleinbodenrad oben (800)
Pierre du mob. de sec. au ctr. dessus (803)	8492	606	Jewel for third runner, lower	8492	606	Stein für Kleinbodenrad unten
Pierre du mob. de sec. au ctr. dessus (803)	8504	612	Jewel for sweep-fourth-runner, upper (803)	8504	612	Stein für Zentrumsekundenrad oben (803)
Pierre du mob. de seconde, dessus	8473	610	Jewel for fourth runner, upper	8473	610	Stein für Sekundenrad, oben
Pierre du mob. de seconde, dessous	8472	611	Jewel for fourth runner, lower	8472	611	Stein für Sekundenrad, unten
Pierre du mob. d'échapp. dessus	8420	615	Jewel for escape runner, upper	8420	615	Stein für Ankerrad, oben
Pierre du mob. d'échapp. dessous	8421	616	Jewel for escape runner, lower	8421	616	Stein für Ankerrad, unten
Pierre d'ancre, dessus x	8442	620	Jewel for pallet staff, upper x	8442	620	Stein für Anker, oben
Pierre d'ancre, dessous x	8442	621	Jewel for pallet staff, lower x	8442	621	Stein für Anker, unten
Vis de $\frac{3}{4}$ platine	752	5105	Screw for $\frac{3}{4}$ -plate-bridge	752	5105	$\frac{3}{4}$ Brücken-Schraube
Vis de coq	703	5121/3	Balance cock screw	703	5121/3	Unruhkloben-Schraube
Vis de pont d'ancre	581	5125	Pallet cock screw	581	5125	Ankerkloben-Schraube
Vis de roue de couronne	843	5420	Crown wheel screw	843	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	444	5415	Ratchet wheel screw	444	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	889	5425	Click screw	889	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	841	5443	Setting lever screw	841	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	695	5445	Screw for setting lever spring	695	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de piton	793	5738	Hairspring stud screw	793	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de plaque de contre-pivot, d'échapp.	920	5330	Lower end-piece screw, for balance	920	5330	Decksteinplättchen-Schraube
Vis de cadran, longue	669	5750	Dial screw, long	669	5750	Zifferblatt-Schraube, lang
Vis de cadran, courte	675	5750 ¹	Dial screw, short	675	5750 ¹	Zifferblatt-Schraube, kurz
Vis de ressort de friction (803)	919	5471	Screw for friction spring (803)	919	5471	Friktionsfeder-Schraube (803)