



ROAMER
WATCH Co. SOLEURE, SUISSE

25.60 mm

11 1/2'''


801-802

801

Mouvement ancre avec seconde au centre directe
Lever movement with direct sweep second
Ankerwerk mit Zentrumsekunde direkt

802

avec date
with date
mit Datum



Cal. 801



Cal. 801-802



Cal. 802

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Ressort de barillet

Hauteur 1.32
Epaisseur 0.1050
Longueur 310.00

Ajustement des aiguilles

Aiguille de minute Ø 0.90
Aiguille d'heure Ø 1.50
Aiguille de seconde Ø 0.20

Tige de remontoir

Filetage Ø 0.90

Technical informations

Dimensions in mm

Mainspring

Width 1.32
Strength 0.1050
Length 310.00

Adjustments of hands

Minute hand Ø 0.90
Hour hand Ø 1.50
Second hand Ø 0.20

Winding stem

Thread Ø 0.90

Technische Angaben

Masse in mm

Zugfeder

Höhe 1.32
Dicke 0.1050
Länge 310.00

Zeiger-Sitze

Minuten-Zeiger Ø 0.90
Stunden-Zeiger Ø 1.50
Sekunden-Zeiger Ø 0.20


Aufzugwelle




Gewinde Ø 0.90

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
• Barillet avec couvercle, sans arbre	1084	182	• Barrel and cover without arbor	1084	182	• Federhaus mit Deckel, ohne Federwelle
• Ressort de barillet	1302	770	• Mainspring	1302	770	• Zugfeder
• Arbre de barillet	1467	195	• Barrel arbor	1467	195	• Federwelle
• Rochet	1767	415	• Ratchet wheel	1767	415	• Sperrrad
• Roue de couronne	2071	420	• Crown wheel	2071	420	• Kronrad
• Cliquet	2365	425	• Click	2365	425	• Sperrkegel
• Sautoir de quantième (802)	2350	2576	• Date jumper (802)	2350	2576	• Datumsperre (802)
• Ressort de cliquet	2471	430	• Click spring	2471	430	• Sperrkegelfeder
• Ressort du sautoir de quant. (802)	2458	2575	• Date jumper spring (802)	2458	2575	• Feder für Datumsperre (802)
• Bague de roue de couronne	2605	422	• Crown wheel ring	2605	422	• Kronradring
• Rondelle de roue entr. quant. (802)	2647	2511	• Washer for date indic. driv. w. (802)	2647	2511	• Scheibe f. Datumanz.-Mitn.-rad (802)
• Tige de remontoir	2775	401	• Winding stem	2775	401	• Aufzugwelle
• Pignon de remontoir	2971	410	• Winding pinion	2971	410	• Aufzugtrieb
• Pignon coulant	3145	407	• Clutch wheel	3145	407	• Schiebetrieb
• Bascule	3262	435	• Yoke (Clutch lever)	3262	435	• Wippe
• Ressort de bascule	3470	440	• Yoke spring	3470	440	• Wippenfelder
• Tirette	3695	443	• Setting lever	3695	443	• Stellhebel
• Ressort de tirette	3843	445	• Setting lever spring	3843	445	• Stellhebelfeder
• Pont du rouage de minuterie	3919	462	• Minute work cock	3919	462	• Wechselradbrücke
• Plaque de maintien (802)	3914	2535	• Date indicator guard (802)	3914	2535	• Halteplatte f. Datumanzeiger (802)
• Mobile de minuterie (801)	4068	260	• Minute wheel (801)	4068	260	• Wechselrad (801)
• Mobile de minuterie (802)	4075	260 ¹	• Minute wheel (802)	4075	260 ¹	• Wechselrad (802)
• Renvoi	4397	450	• Setting wheel	4397	450	• Zeigerstellrad
• Roue des heures, h = 1,40 (801)	4741	250	• Hour wheel, h = 1,40 (801)	4741	250	• Stundenrad, h = 1,40 (801)
• Roue des heures, h = 1,80 (802)	4718	250 ¹	• Hour wheel, h = 1,80 (802)	4718	250 ¹	• Stundenrad, h = 1,80 (802)
• Chaussée, H = 2,00, h = 1,40 (801)	5268	245	• Canon pinion, H = 2,00, h = 1,40 (801)	5268	245	• Minutenrohr, H = 2,00, h = 1,40 (801)
• Chaussée, H = 2,40, h = 1,80 (802)	5237	245 ¹	• Canon pinion, H = 2,40, h = 1,80 (802)	5237	245 ¹	• Minutenrohr, H = 2,40, h = 1,80 (802)
• Mobile de centre h = 1,40 (801)	5633	206	• Center wh. and pinion, h = 1,40 (801)	5633	206	• Minutenrad, h = 1,40 (801)
• Mobile de centre h = 1,80 (802)	5634	206 ¹	• Center wh. and pinion, h = 1,80 (802)	5634	206 ¹	• Minutenrad, h = 1,80 (802)
• Mobile de moyenne	5834	210	• Third wheel and pinion	5834	210	• Kleinbodenrad
• Mobile de sec. au centre, h = 1,40 (801)	6113	227	• Sweep sec. wheel + pinion, h = 1,40 (801)	6113	227	• Zentrumsekundenrad, h = 1,40 (801)
• Mobile de sec. au centre, h = 1,80 (802)	6114	227 ¹	• Sweep sec. wh. and pin., h = 1,80 (802)	6114	227 ¹	• Zentrumsekundenrad, h = 1,80 (802)
• Indicateur de quantième (802)	6369	2557	• Date indicator (802)	6369	2557	• Datumanzeiger (802)
• Indicateur de quantième (802)	6370	2557 ¹	• Date indicator (802)	6370	2557 ¹	• Datumanzeiger
• Roue entraîneuse de quantième (802)	6343	2556	• Date indicator driving wheel (802)	6343	2556	• Datumanzeiger-Mitnehmerrad (802)
• Roue d'ancre	6628	703	• Escape wheel and pinion	6628	703	• Ankerrad mit Trieb
• Ancre et tige	6741	710	• Jewelled pallet fork and staff	6741	710	• Anker mit Welle

× = { Cette fourniture est utilisable pour divers calibres
This part can be used for different calibres
Dieser Bestandteil ist für verschiedene Kaliber verwendbar

• = { Interchangeable avec Cal. 413-414-415-430
Interchangeable with Cal. 413-414-415-430
Auswechselbar mit Kal. 413-414-415-430



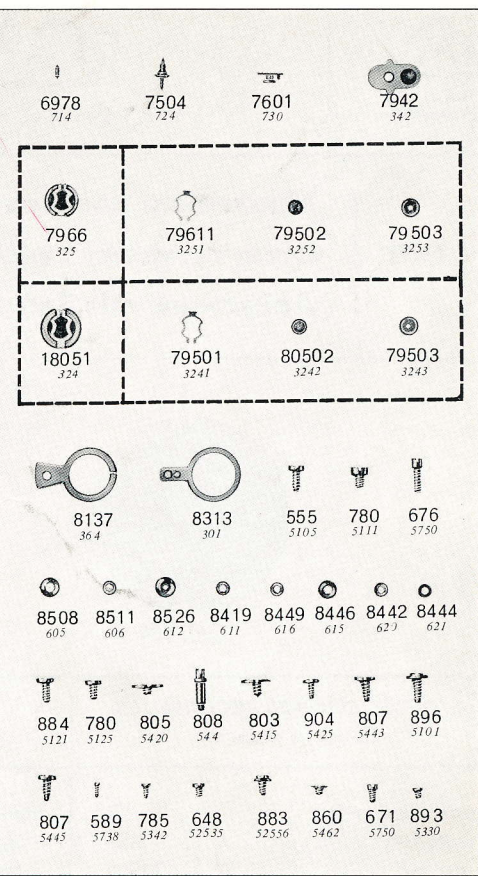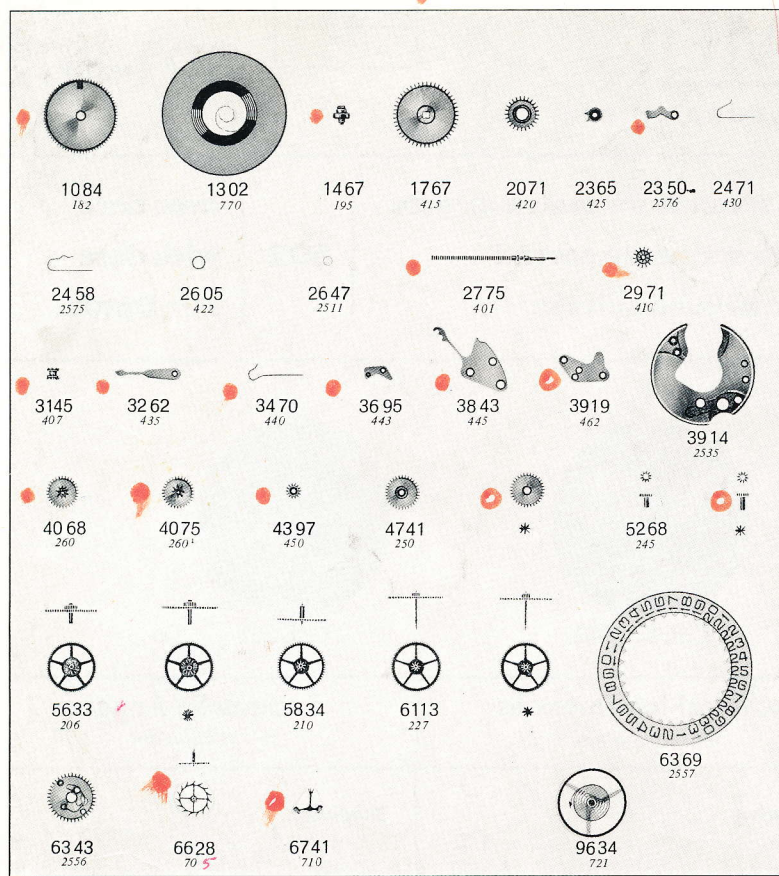

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben



N° 6 3 6 9
Numéros officiels F. H. (à compléter du N° du calibre)
Official F.H. numbers (to complete with calibre No.)
Offizielle F. H. No (mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
• Tige d'ancre	6978	714	• Pallet staff	6978	714	• Ankerwelle
• Balancier nickel av. spiral plat réglé, Inca.	9634	721 N	• Balance nickel with flat hairspr. reg. Inca.	9634	721 N	• Unruh Nickel mit Flachspirale regl., Inca.
• Axe de balancier, Inca.	7504	724	• Balance staff, pivoted, Incabloc	7504	724	• Unruhwelle, Incabloc
• Plateau	7601	730	• Roller	7601	730	• Hebelscheibe
• Plaque d'appui	7942	342	• Bearing plate	7942	342	• Abstützplatte
Incabloc dessous	7966	325	Incabloc lower	7966	325	Incabloc unten
• Ressort pour Incabloc	79611	3251	• Spring for Incabloc	79611	3251	• Feder für Incabloc
• Contre-pivot pour Incabloc dessous	79502	3252	• Cap-jewel for Incabloc lower	79502	3252	• Deckstein für Incabloc unten
• Chaton pour Incabloc	79503	3253	• Jewelled in-setting for Incabloc	79503	3253	• Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Incabloc dessus	18051	324	Incabloc upper	18051	324	Incabloc oben
• Ressort pour Incabloc	79501	3241	• Spring for Incabloc	79501	3241	• Feder für Incabloc
• Contre-pivot pour Incabloc dessus	80502	3242	• Cap-jewel for Incabloc upper	80502	3242	• Deckstein für Incabloc oben
• Chaton pour Incabloc	79503	3243	• Jewelled in-setting for Incabloc	79503	3243	• Steinfutter mit Lochstein für Incabloc
Porte piton	8137	364	Stud holder	8137	364	Spiralklötzchen-Träger
Raquette	8313	301	Regulator	8313	301	Rücker
• Pierre de mobile de moyenne, dessus	8508	605	• Jewel for third runner, upper	8508	605	• Stein für Kleinbodenrad, oben
• Pierre de mobile de moyenne, dessous	8511	606	• Jewel for third runner, lower	8511	606	• Stein für Kleinbodenrad, unten
• Pierre de mob. de sec. au centre, dessus	8526	612	• Jewel for sweep second runner, upper	8526	612	• Stein für Zentrumsekundenrad, oben
• Pierre de mob. de sec. au centre, dessous	8419	611	• Jewel for sweep second runner, lower	8419	611	• Stein für Zentrumsekundenrad, unten
• Pierre de mobile d'ancre dessus	8449	616	• Jewel for escape runner, upper	8449	616	• Stein für Ankerrad, oben
• Pierre de mobile d'ancre, dessous	8446	615	• Jewel for escape runner, lower	8446	615	• Stein für Ankerrad, unten
• Pierre d'ancre, dessus	8442	620	• Jewel for pallet staff, upper	8442	620	• Stein für Anker, oben
• Pierre d'ancre, dessous	8444	621	• Jewel for pallet staff, lower	8444	621	• Stein für Anker, unten
Vis de 3/4 platine	555	5105	Screw for 3/4-plate-bridge	555	5105	3/4 Brücken-Schraube
Vis de pont de roue de centre	780	5111	Screw for center wheel bridge	780	5111	Minutenradbrücken-Schraube
Vis de coq	884	5121	Balance cock screw	884	5121	Unruhklöben-Schraube
Vis de pont d'ancre	780	5125	Pallet cock screw	780	5125	Ankerklöben-Schraube
Vis de roue de couronne	805	5420	Crown wheel screw	805	5420	Kronrad-Schraube
Vis de rochet	803	5415	Ratchet wheel screw	803	5415	Sperrad-Schraube
Vis de cliquet	904	5425	Click screw	904	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de tirette	808	5443	Setting lever screw	808	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de ressort de tirette	807	5445	Screw for setting lever spring	807	5445	Stellhebel-Schraube
Vis de piton	589	5738	Hairspring stud screw	589	5738	Spiralklötzchen-Schraube
Vis de plaque d'appui	785	5342	Bearing plate screw	785	5342	Abstützplatten-Schraube
Vis de plaque de maintien (802)	648	52535	Screw for date indicator guard (802)	648	52535	Halteplatten-Schraube (802)
Vis de roue entr. de quatrième (802)	883	52556	Screw for date ind. driving wheel (802)	883	52556	Schraube f. Dat.anz.-Mitn.rad (802)
Vis de pont de rouage de minuterie	860	5462	Screw for minute work cock	860	5462	Wechselradbrücken-Schraube
Vis de cadran (802)	671	5750	Dial screw (802)	671	5750	Zifferblatt-Schraube (802)
Vis de cadran (801)	676	5750A	Dial screw (801)	676	5750A	Zifferblatt-Schraube (801)
Vis de fixation	896	5101	Case screw	896	5101	Werkbefestigungs-Schraube
Vis de plaques de c.-pivot	893	5330	Lower end-piece screw	893	5330	Decksteinsplättchen-Schraube